




700313

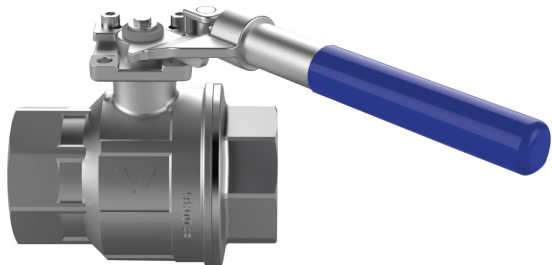

Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316-CF8M, con conexión órgano de accionamiento según ISO 5211, rosca H/H, de paso total, dispositivo antiestático.

ISO 7/1 F/F.

Especificaciones técnicas

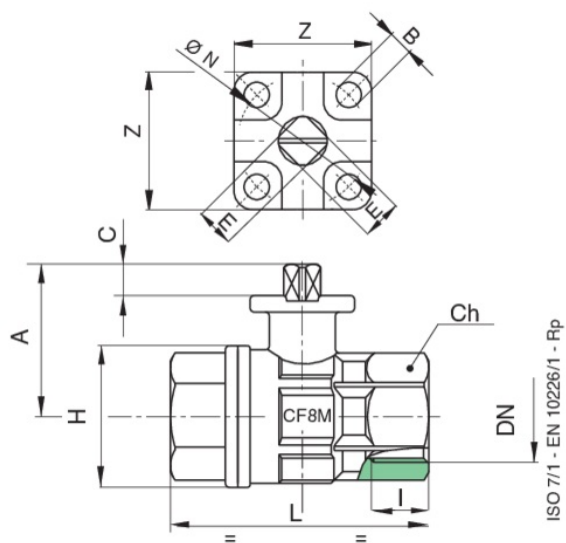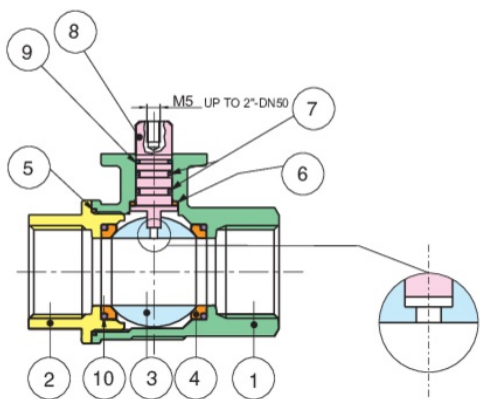

Temperature range: -20°C +160°C.

Vacuum: 10^{-2} torr.

POSICIÓN	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	N.º PIEZAS
1	CUERPO	A351-CF8M	1
2	TERMINAL	A351-CF8M	1
3	BOLA	A479-TP316/A351-CF8M	1
4	ASIENTO ESFERA	PTFE	2
5	JUNTAS	PTFE	1
6	EMPAQUETADURA	PTFE	1
7	O-RING	FKM	2
8	EJE	A479-TP316/17-4-PH	1
9	ASIENTO EJE	PTFE	1
10	O-RING (1/2"-2")	FKM	2

TAMAÑO	DN	CÓDIGO	BOX	I	L	H	CH	A	C	E	ØN	B	Z	KV	PN	KG
1/2"	15	70031304	10	15	67	34,5	ES.27	41,5	9	9	36	6	38	19,2	64	0,30
3/4"	20	70031305	6	16,3	78	42	ES.32	43,5	9	9	36	6	38	35	64	0,40
1"	25	70031306	5	19,1	90	51,5	ES.41	53,5	9	9	36	6	38	64,5	64	0,70
1"1/4	32	70031307	2	21,4	100	64,5	OT.50	57	9	9	36	6	38	103,8	64	1,04
1"1/2	40	70031308	2	21,4	112	77	OT.55	74	11	11	50	7	50	174	64	1,68
2"	50	70031310	3	25,7	135	97	OT.70	83,3	11	11	50	7	50	301,3	64	2,95
2"1/2	65	70031312	1	30,2	160	124	87	111	15,5	14	70	9	64	545,7	25	6,06
3"	80	70031314	1	33,3	180	145	105	120	17,5	14/17	70	9	64	872,5	25	9,50

Certificaciones



ATEX

SIL 3

SIL 3