




764024 CARBON STEEL

Valvola a sfera Wafer-Split PN16/40 in acciaio al carbonio A105/LF2 a passaggio totale, dispositivo antistatico con guarnizioni sfera in PEEK ed O-ring in perfluoroelastomero FFKM, dotata di basetta ISO 5211 per automazione.

NEW

Specifiche tecniche

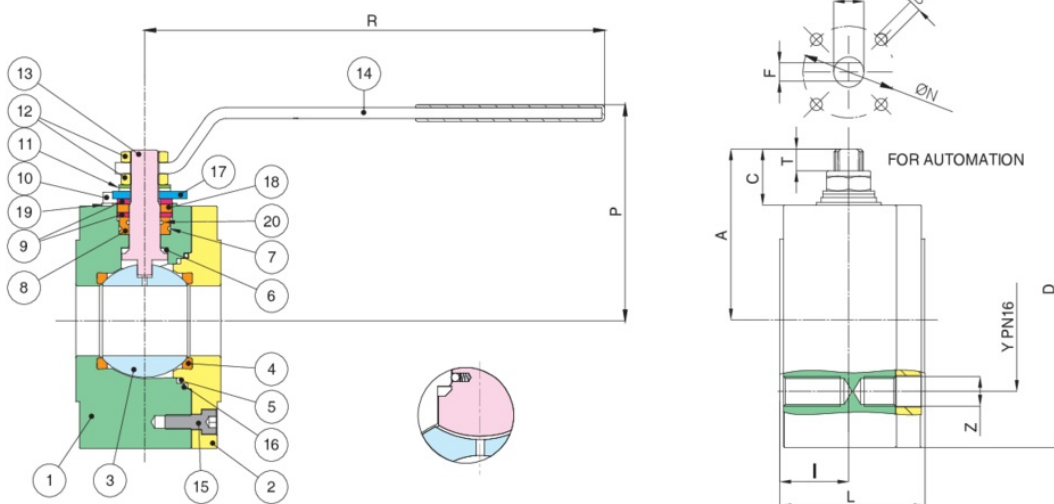

Limiti di temperatura: $-20^{\circ} +250^{\circ}$

Vuoto: 10^{-2} torr.

POSIZIONE	NOME PARTE	MATERIALE	N.° PEZZI
1	CORPO	ASTM A105/A350-LF2	1
2	FLANGIA	ASTM A105/A350-LF2	1
3	SFERA	A351-CF8M/A479-Tp316+ENP	1
4	GUARNIZIONE SFERA	PEEK	2
5	GUARNIZIONE CORPO	RPTFE	1
6	RONDELLA ASTA	PEEK	1
7	O-RING	FFKM	1
8	BUSSOLA	A479-TP316/316L	1
9	BUSSOLA	AISI 316	2
10	VITE	A2-70 ISO 3506-1	2
11	MOLLA A TAZZA	51CrV4+Z/P	4
12	DADO	6S+Z/P	2
13	ASTA	17-4-PH	1
14	LEVA	A37+Z/P	1
15	VITE	8.8+Z/P	4
16	GUARNIZIONE CORPO	GRAPHOIL	1
17	MEZZOGIRO	AISI 316	1
18	GUARNIZIONE ASTA	GRAPHOIL	1
19	RONDELLA	C60S+Z/P	2
20	O-RING	FFKM	1

MISURA	DN	CODICE	D	Y	Z	I	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1/2"	15	76402404	90	65	4xM12	22	53	131	69	52,5	19,5	8	M10	7	42-F04	M5	19,2	40	2,30
3/4"	20	76402405	95	75	4xM12	22	53	131	74	56	18	7,5	M10	7	42-F04	M5	35	40	2,45
1"	25	76402406	110	85	4xM12	24	57	174	92	72,5	25,5	10	M12	8	42-F04	M5	64,5	40	3,80
1"1/4	32	76402407	130	100	4xM16	30	65	174	97	76	23	8,5	M12	8	42-F04	M5	103,8	40	5,6
1"1/2	40	76402408	130	100	4xM16	30	65	174	97	76	23	8,5	M12	8	42-F04	M5	103,8	40	5,60
2"	50	76402410	150	125	4xM16	42	84	250	126	102	31	11,5	M16	10	50-F05	M6	301,3	40	10,00
2"1/2	65	76305512 - 76402712	180	145	8xM16	50,5	103	321	143	121	37,5	17	M20	14	70-F07	M8	545,70	40	17,50
2"1/2	65	76402412	180	145	4xM16	50,5	103	321	143	121	37,5	17	M20	14	70-F07	M8	545,70	16	17,60
3"	80	76402414	190	160	8xM16	61	122	381	153	132	42	18	M24	18	70-F07	M8	872,5	16-40	27,5
4"	100	76402418	220	180	8xM16	77,5	155	381	166	145,5	43	18	M24	18	102-F10	M10	1363,30	16	36,8
4"	100	76305518 - 76402718	220	180	8xM16	77,5	155	381	166	145,5	43	18	M24	18	102-F10	M10	1363,30	16	36,8

Disponibile anche con flangiatura ANSI 150

Certificazioni



TUV



FIRE-SAFE Acc. EN ISO
10497/API 607



F.E. TESTED ISO15848-1

Ricambi

● GUARNIZIONI

Codice	Materiale	Misura
RI2373	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	15
RI2374	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	20
RI2375	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	25
RI2376	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	32
RI2377	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	40
RI2378	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	50
RI2649	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	50 SPLIT WAFER
RI2379	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	65
RI2380	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	80
RI2381	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	100DIN
RI2382	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	100ANSI
RI2383	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	125
RI2384	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	150
RI2385	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	200

● SFERE

Codice	Materiale	Misura
00318007002	AISI 304	100DIN
00318007002	AISI 304	100ANSI
00321000026	AISI 304	200
00377000008	AISI 304	250
00378000008	AISI 304	300
00321000025	AISI 316	200
00377000007	AISI 316	250
00378000007	AISI 316	300