




**763029**

**STAINLESS STEEL**

Valvola a sfera Wafer-Split PN16/40 in acciaio inox A479 316 e acciaio al carbonio A105/LF2 a passaggio totale, dispositivo antistatico con guarnizioni sfera in PEEK ed O-ring in perfluoroelastomero FFKM, dotata di basetta ISO 5211 per automazione.

**NEW**

## Specifiche tecniche

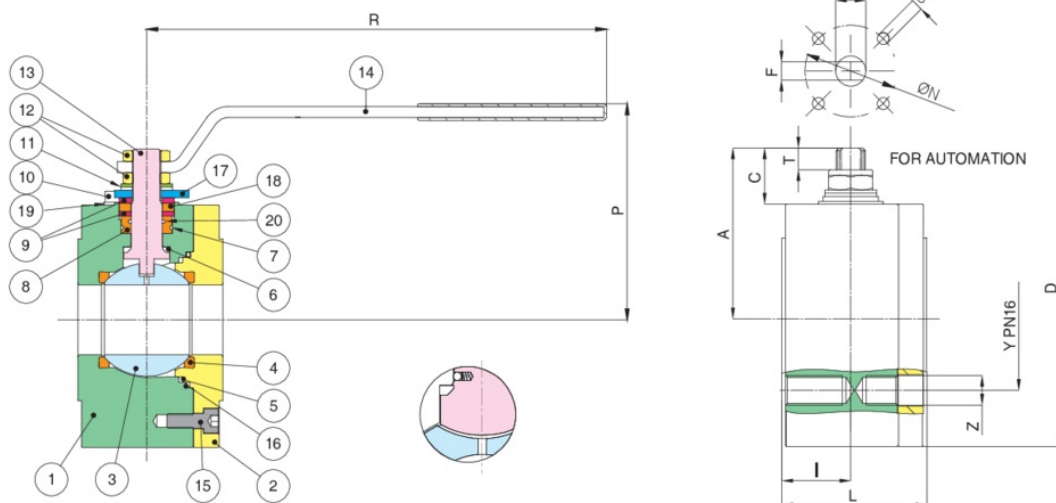

Limiti di temperatura: -20° +250°

Vuoto:  $10^{-2}$  torr.

| POSIZIONE | NOME PARTE        | MATERIALE                | N.° PEZZI |
|-----------|-------------------|--------------------------|-----------|
| 1         | CORPO             | A479 316                 | 1         |
| 2         | FLANGIA           | A479 316                 | 1         |
| 3         | SFERA             | A351-CF8M/A479-Tp316+ENP | 1         |
| 4         | GUARNIZIONE SFERA | PEEK                     | 2         |
| 5         | GUARNIZIONE CORPO | RPTFE                    | 1         |
| 6         | RONDELLA ASTA     | PEEK                     | 1         |
| 7         | O-RING            | FFKM                     | 1         |
| 8         | BUSSOLA           | A479-TP316/316L          | 1         |
| 9         | BUSSOLA           | AISI 316                 | 2         |
| 10        | VITE              | A2-70 ISO 3506-1         | 2         |
| 11        | MOLLA A TAZZA     | AISI 304                 | 4         |
| 12        | DADO              | A2-70 ISO 3506-1         | 2         |
| 13        | ASTA              | 17-4-PH                  | 1         |
| 14        | LEVA              | AISI 316                 | 1         |
| 15        | VITE              | A2-70 ISO 3506-1         | 4         |
| 16        | GUARNIZIONE CORPO | GRAPHOIL                 | 1         |
| 17        | MEZZOGIRO         | AISI 316                 | 1         |
| 18        | GUARNIZIONE ASTA  | GRAPHOIL                 | 1         |
| 19        | RONDELLA          | AISI 304                 | 2         |
| 20        | O-RING            | FFKM                     | 1         |

| MISURA | DN  | CODICE              | D   | Y   | Z     | I    | L   | R   | P   | A     | C    | T    | E   | F  | ØN      | B   | KV      | PN    | KG    |
|--------|-----|---------------------|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-------|------|------|-----|----|---------|-----|---------|-------|-------|
| 1/2"   | 15  | 76302904            | 90  | 65  | 4xM12 | 22   | 53  | 131 | 69  | 52,5  | 19,5 | 8    | M10 | 7  | 42-F04  | M5  | 19,2    | 40    | 2,30  |
| 3/4"   | 20  | 76302905            | 95  | 75  | 4xM12 | 22   | 53  | 131 | 74  | 56    | 18   | 7,5  | M10 | 7  | 42-F04  | M5  | 35      | 40    | 2,45  |
| 1"     | 25  | 76302906            | 110 | 85  | 4xM12 | 24   | 57  | 174 | 92  | 72,5  | 25,5 | 10   | M12 | 8  | 42-F04  | M5  | 64,5    | 40    | 3,80  |
| 1"1/4  | 32  | 76302907            | 130 | 100 | 4xM16 | 30   | 65  | 174 | 97  | 76    | 23   | 8,5  | M12 | 8  | 42-F04  | M5  | 103,8   | 40    | 5,6   |
| 1"1/2  | 40  | 76302908            | 130 | 100 | 4xM16 | 30   | 65  | 174 | 97  | 76    | 23   | 8,5  | M12 | 8  | 42-F04  | M5  | 103,8   | 40    | 5,60  |
| 2"     | 50  | 76302910            | 150 | 125 | 4xM16 | 42   | 84  | 250 | 126 | 102   | 31   | 11,5 | M16 | 10 | 50-F05  | M6  | 301,3   | 40    | 10,00 |
| 2"1/2  | 65  | 76302912            | 180 | 145 | 4xM16 | 50,5 | 103 | 321 | 143 | 121   | 37,5 | 17   | M20 | 14 | 70-F07  | M8  | 545,70  | 16    | 17,60 |
| 2"1/2  | 65  | 76305512 - 76402712 | 180 | 145 | 8xM16 | 50,5 | 103 | 321 | 143 | 121   | 37,5 | 17   | M20 | 14 | 70-F07  | M8  | 545,70  | 40    | 17,50 |
| 3"     | 80  | 76302914            | 190 | 160 | 8xM16 | 61   | 122 | 381 | 153 | 132   | 42   | 18   | M24 | 18 | 70-F07  | M8  | 872,5   | 16-40 | 27,5  |
| 4"     | 100 | 76302918            | 220 | 180 | 8xM16 | 77,5 | 155 | 381 | 166 | 145,5 | 43   | 18   | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 1363,30 | 16    | 36,8  |
| 4"     | 100 | 76305518 - 76402718 | 235 | 190 | 8xM20 | 77,5 | 155 | 381 | 166 | 145,5 | 43   | 18   | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 1363,30 | 16    | 36,8  |

## Certificazioni



TUV



FIRE-SAFE Acc. EN ISO  
10497/API 607



F.E. TESTED ISO15848-1

## Ricambi

### ● GUARNIZIONI

| Codice | Materiale                                  | Misura         |
|--------|--------------------------------------------|----------------|
| RI2373 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 15             |
| RI2374 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 20             |
| RI2375 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 25             |
| RI2376 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 32             |
| RI2377 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 40             |
| RI2378 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 50             |
| RI2649 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 50 SPLIT WAFER |
| RI2379 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 65             |
| RI2380 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 80             |
| RI2381 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 100DIN         |
| RI2382 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 100ANSI        |
| RI2383 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 125            |
| RI2384 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 150            |
| RI2385 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 200            |

● SFERE

| Codice      | Materiale | Misura  |
|-------------|-----------|---------|
| 00318007002 | AISI 304  | 100DIN  |
| 00318007002 | AISI 304  | 100ANSI |
| 00321000026 | AISI 304  | 200     |
| 00377000008 | AISI 304  | 250     |
| 00378000008 | AISI 304  | 300     |
| 00321000025 | AISI 316  | 200     |
| 00377000007 | AISI 316  | 250     |
| 00378000007 | AISI 316  | 300     |