






763V00 STAINLESS STEEL

Valvola a sfera Wafer-Split flangiata PN16 in acciaio inox A182-F316/316L a passaggio totale Fire Safe e dotata di dispositivo antistatico.

A182 - F316 per solventi con V-Pack.



Specifiche tecniche

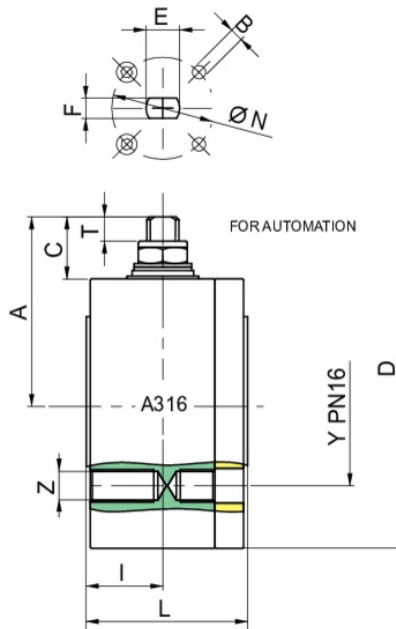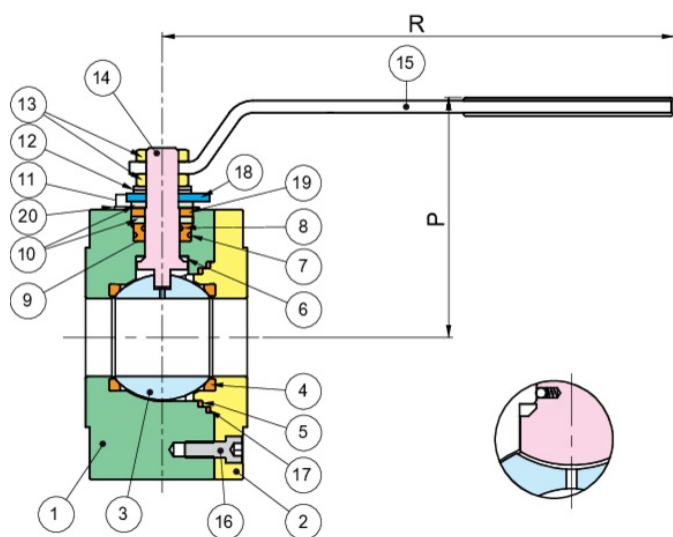

Stainless steel Limiti di temperatura: -20° +160°

Vuoto: 10^{-3} torr.

POSIZIONE	NOME PARTE	MATERIALE	N.° PEZZI
1	CORPO	A479-TP316	1
2	FLANGIA	A479-TP316	1
3	SFERA	A351-CF8M/A479-TP316	1
4	GUARNIZIONE SFERA	PTFE	2
5	GUARNIZIONE CORPO	PTFE	1
6	RONDELLA ASTA	PTFE	1
7	O-RING	FKM	1
8	O-RING	FKM	1
9	GUARNIZIONE ASTA	PTFE	1
10	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	A182-F316	2
11	VITE	STAINLESS STEEL	2
12	MOLLA A TAZZA	A182-F304	2
13	DADO	STAINLESS STEEL	2
14	ASTA	A479-TP316/17-4-PH	1
15	LEVA	A182-F316	1
16	VITE	STAINLESS STEEL	3-4
17	GUARNIZIONE CORPO	GRAPHOIL	1
18	PIASTRA MEZZOGIRO	A182-F316	1
19	GUARNIZIONE ASTA	GRAPHOIL	1
20	RONDELLA	STAINLESS STEEL	2

MISURA	DN	CODICE	D	Y	Z	I	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1/2"	15	763V0004	90	65	4XM12	22	53	131	69	52,5	19,5	8	M10	7	42-F04	M5	19,2	40	2,30
3/4"	20	763V0005	95	75	4XM12	22	53	131	74	56	18	7,5	M10	7	42-F04	M5	35	40	2,45
1"	25	763V0006	110	85	4XM12	24	57	174	92	72,5	25,5	10	M12	8	42-F04	M5	64,5	40	3,80
1"1/4	32	763V0007	130	100	4XM16	30	65	174	97	76	23	8,5	M12	8	42-F04	M5	103,8	40	5,60
1"1/2	40	763V0008	140	110	4XM16	37,5	79	250	118	93	31	11	M16	10	50-F05	M6	174	40	8,50
2"	50	763V0010	150	125	4XM16	42	84	250	126	102	31	11,5	M16	14	50-F05	M6	301,3	40	10,00
2"1/2	65	763V0012	180	145	4XM16	50,5	103	321	143	121	37,5	17	M20	14	70-F07	M8	545,7	16	17,50
3"	80	763V0014	190	160	8XM16	61	122	381	153	132	42	18	M24	18	70-F07	M8	872,5	16	27,50
4"	100	763V0018	220	180	8XM16	77,5	155	381	166	145,5	43	18	M24	18	102-F10	M10	1363,3	16	36,80

Disponibile nella versione ANSI 150 dal DN15 fino al DN80

Certificazioni

SIL 3

SIL 3



TUV



FIRE-SAFE Acc. EN ISO
10497/API 607

F.E. TESTED
ISO15848-1

F.E. TESTED ISO15848-1

Ricambi

● GUARNIZIONI

Codice	Materiale	Misura
RI2373	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	15
RI2374	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	20
RI2375	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	25
RI2376	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	32
RI2377	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	40
RI2378	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	50
RI2649	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	50 SPLIT WAFER
RI2379	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	65
RI2380	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	80
RI2381	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	100DIN
RI2382	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	100ANSI
RI2383	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	125
RI2384	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	150
RI2385	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	200

● SFERE

Codice	Materiale	Misura
00318007002	AISI 304	100DIN
00318007002	AISI 304	100ANSI
00321000026	AISI 304	200
00377000008	AISI 304	250
00378000008	AISI 304	300
00321000025	AISI 316	200
00377000007	AISI 316	250
00378000007	AISI 316	300