





## 764001 CARBON STEEL

Valvola a sfera Wafer-Split flangiata PN16 in acciaio al carbonio zincotropicalizzato A105 a passaggio totale Fire Safe e dotata di dispositivo antistatico.

DN65/80/100 PN40 acciaio al carbonio.



### Specifiche tecniche

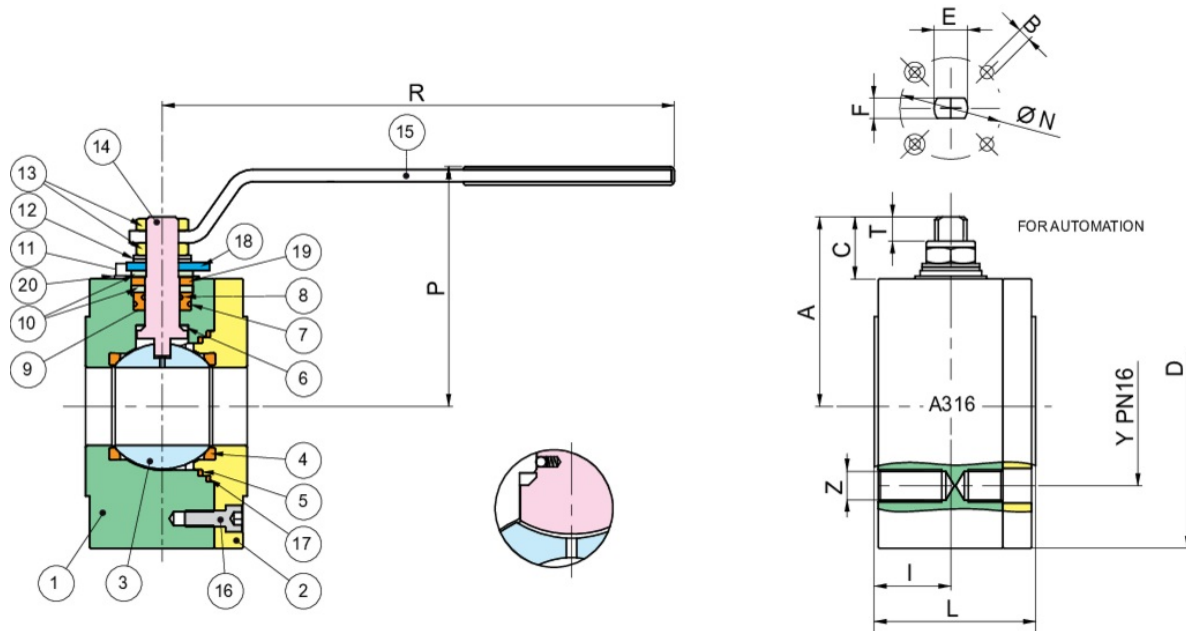

Carbon steel Limiti di temperatura: -20° +160°

Vuoto: 10<sup>-3</sup> torr.

| POSIZIONE | NOME PARTE               | MATERIALE           | N.° PEZZI |
|-----------|--------------------------|---------------------|-----------|
| 1         | CORPO                    | ASTM A105           | 1         |
| 2         | FLANGIA                  | ASTM A105           | 1         |
| 3         | SFERA                    | A351-CF8/A479-TP304 | 1         |
| 4         | GUARNIZIONE SFERA        | PTFE                | 2         |
| 5         | GUARNIZIONE CORPO        | PTFE                | 1         |
| 6         | RONDELLA ASTA            | PTFE                | 1         |
| 7         | O-RING                   | FKM                 | 1         |
| 8         | O-RING                   | FKM                 | 1         |
| 9         | GUARNIZIONE ASTA         | PTFE                | 1         |
| 10        | BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE | A182-F316           | 2         |
| 11        | VITE                     | CARBON STEEL        | 2         |
| 12        | MOLLA A TAZZA            | CARBON STEEL        | 2         |
| 13        | DADO                     | CARBON STEEL        | 2         |
| 14        | ASTA                     | A479-TP304/17-4-PH  | 1         |
| 15        | LEVA                     | CARBON STEEL        | 1         |
| 16        | VITE                     | CARBON STEEL        | 3-4       |
| 17        | GUARNIZIONE CORPO        | GRAPHOIL            | 1         |
| 18        | PIASTRA MEZZOGIRO        | CARBON STEEL        | 1         |
| 19        | GUARNIZIONE ASTA         | GRAPHOIL            | 1         |
| 20        | RONDELLA                 | STAINLESS STEEL     | 2         |

| MISURA | DN  | CODICE    | D   | Y   | Z     | I    | L   | R   | P   | A     | C    | T    | E   | F  | ØN      | B   | KV     | PN | KG    |
|--------|-----|-----------|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-------|------|------|-----|----|---------|-----|--------|----|-------|
| 1/2"   | 15  | 76400104  | 90  | 65  | 4xM12 | 22   | 53  | 131 | 69  | 52,5  | 19,5 | 8    | M10 | 7  | 42-F04  | M5  | 19,2   | 40 | 2,30  |
| 3/4"   | 20  | 76400105  | 95  | 75  | 4xM12 | 22   | 53  | 131 | 74  | 56    | 18   | 7,5  | M10 | 7  | 42-F04  | M5  | 35     | 40 | 2,45  |
| 1"     | 25  | 76400106  | 110 | 85  | 4xM12 | 24   | 57  | 174 | 92  | 72,5  | 25,5 | 10   | M12 | 8  | 42-F04  | M5  | 64,5   | 40 | 3,80  |
| 1"1/4  | 32  | 76400107  | 130 | 100 | 4xM16 | 30   | 65  | 174 | 97  | 76    | 23   | 8,5  | M12 | 8  | 42-F04  | M5  | 103,8  | 40 | 5,60  |
| 1"1/2  | 40  | 764001108 | 140 | 110 | 4xM16 | 37,5 | 79  | 250 | 118 | 93    | 31   | 11   | M16 | 10 | 50-F05  | M6  | 174    | 40 | 8,50  |
| 2"     | 50  | 76400110  | 150 | 125 | 4xM16 | 42   | 84  | 250 | 126 | 102   | 31   | 11,5 | M16 | 14 | 50-F05  | M6  | 301,3  | 40 | 10,00 |
| 2"1/2  | 65  | 76400112  | 180 | 145 | 4xM16 | 50,5 | 103 | 321 | 143 | 121   | 37,5 | 17   | M20 | 14 | 70-F07  | M8  | 545,7  | 16 | 17,50 |
| 3"     | 80  | 76400114  | 190 | 160 | 8xM16 | 61   | 122 | 381 | 153 | 132   | 42   | 18   | M24 | 18 | 70-F07  | M8  | 872,5  | 16 | 27,50 |
| 4"     | 100 | 76400118  | 220 | 180 | 8xM16 | 77,5 | 155 | 381 | 166 | 145,5 | 43   | 18   | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 1363,3 | 16 | 36,80 |

## Certificazioni

SIL 3

SIL 3



TUV



FIRE-SAFE Acc. EN ISO  
10497/API 607

F.E. TESTED  
ISO15848-1

F.E. TESTED ISO15848-1

## Ricambi

● **GUARNIZIONI**

| Codice | Materiale                                  | Misura         |
|--------|--------------------------------------------|----------------|
| RI2373 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 15             |
| RI2374 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 20             |
| RI2375 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 25             |
| RI2376 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 32             |
| RI2377 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 40             |
| RI2378 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 50             |
| RI2649 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 50 SPLIT WAFER |
| RI2379 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 65             |
| RI2380 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 80             |
| RI2381 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 100DIN         |
| RI2382 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 100ANSI        |
| RI2383 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 125            |
| RI2384 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 150            |
| RI2385 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 200            |

● **SFERE**

| Codice      | Materiale | Misura  |
|-------------|-----------|---------|
| 00318007002 | AISI 304  | 100DIN  |
| 00318007002 | AISI 304  | 100ANSI |
| 00321000026 | AISI 304  | 200     |
| 00377000008 | AISI 304  | 250     |
| 00378000008 | AISI 304  | 300     |
| 00321000025 | AISI 316  | 200     |
| 00377000007 | AISI 316  | 250     |
| 00378000007 | AISI 316  | 300     |