

WAFFER PN16

720184




Valvola a sfera flangiata PN16 filettatura metrica in acciaio inox A351-CF8 e A351-CF8M a passaggio totale.

A182-F316/A351-CF8M Fire Safe

V-Ball option



Specifiche tecniche

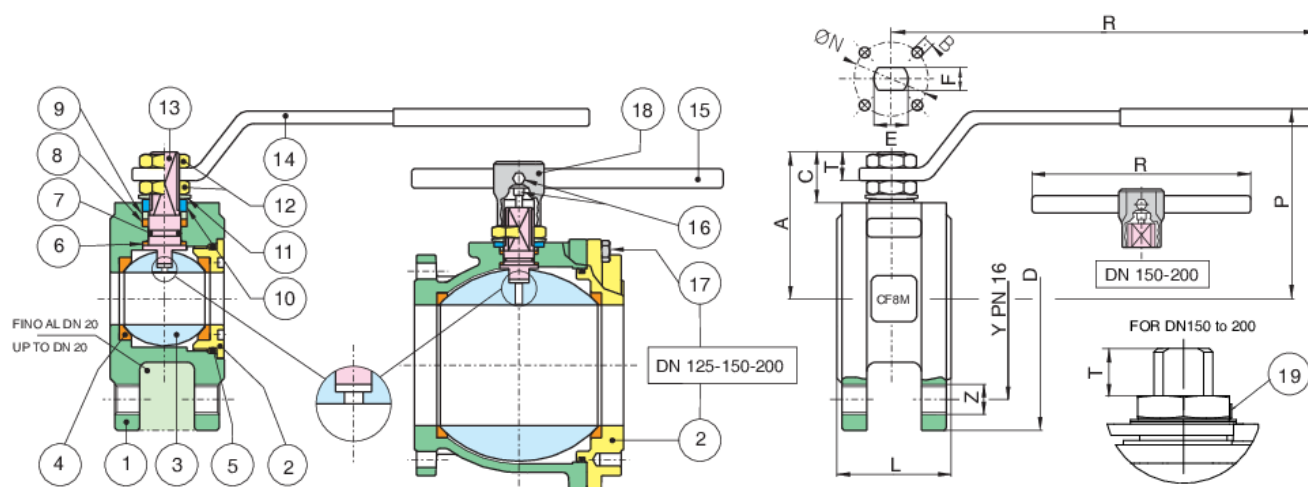

POSIZIONE	NOME PARTE	MATERIALE	N.° PEZZI
1	CORPO	A351-CF8M/A182-F316	1
2	GHIERA	A351-CF8M/A182-F316	1
3	SFERA	A351-CF8M/A479-TP316	1
4	GUARNIZIONE SFERA	PTFE+ CARBOGRAFITE	2
5	O-RING	FKM	1
6	RONDELLA ASTA	PTFE	1
7	O-RING	FKM	1
8	GUARNIZIONE ASTA	PTFE+ CARBOGRAFITE	1
9	BUSSOLA PREMIGUARNIZ.	CARBON STEEL	1
10	RONDELLA MEZZOGIRO	INOX AISI 430 (DN15-DN50) CARBON STEEL (DN65-DN150)	2-1
11	MOLLA A TAZZA	CARBON STEEL	2
12	DADO	CARBON STEEL	2
13	ASTA	A479-TP316	1
14	LEVA	CARBON STEEL	1
15	LEVA DN150-200	CARBON STEEL	1
16	VITE	CARBON STEEL	2
17	VITE	CARBON STEEL	8-12
18	CORPO LEVA DN150-200	EN-GJL 250	1
19	RONDELLA ANTISVITAMENTO	A182-F316	1

MISURA	DN	CODICE	D	Y	Z	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1/2"	15	72018404	90	65	4	35	131	65	47	15,5	9	10	7	32	4	19,2	16	1,40
3/4"	20	72018405	100	75	4	40	131	69	51,5	15,5	9	10	7	32	4	35	16	1,90
1"	25	72018406	115	85	4	46	174	80	61	17	11	12	8	42	4	64,5	16	2,20
1"1/4	32	72018407	140	100	4	54	174	84	64,5	15	11	12	8	42	4	103,8	16	3,30
1"1/2	40	72018408	150	110	4	63,5	250	102	78	24,5	13	16	10	50	4	174	16	4,20
2"	50	72018410	165	125	4	82	250	111	87	25	13	16	10	50	4	301,3	16	6,10
2"1/2	65	72018412	185	145	4	103	321	128	104,5	25	18	20	14	70	4	545,7	16	10,00
3"	80	72018414	200	160	8	122	321	138	115	28,5	18	20	14	70	4	872,5	16	13,50
4"	100	72018418	220	180	8	152	381	156	137	34,5	22	24	18	102	4	1363,3	16	20,90
5"	125	72018419	250	210	8	196	381	178	159	34	22	24	18	102	4	2360,3	16	40,50
6"	150	72018420	285	240	8	232	700	266	201,5	51,5	30	42	30	125	4	3671,1	16	66,20
8"	200	72018421	340	295	12	400	700	332	288	68	41	42	30	125	4	6816,6	16	104,00

Certificazioni

ADR BS 14432 ADR BS 14432	F.E. TESTED ISO15848-1 F.E. TESTED ISO15848-1	TUV TA.LUFT TUV
SIL 3 SIL 3	A RICHIEDITA ON REQUEST FIRE-SAFE Atex 94/10/CE ATEX FIRE-SAFE (A richiesta)	