

WAFFER PN16

720452




Valvola a sfera flangiata PN16 filettatura metrica in acciaio inox A351-CF8 e A351-CF8M a passaggio totale.

A182-F316/A351-CF8M ANSI 300 Antistatic Device

V-Ball option



Specifiche tecniche

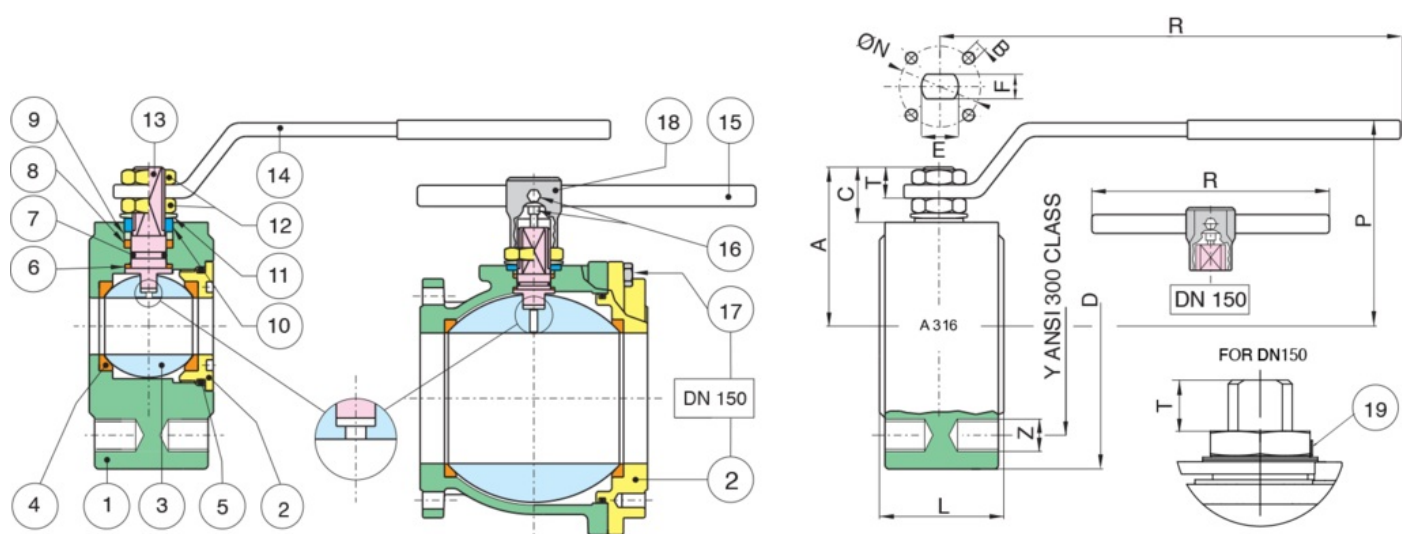

POSIZIONE	NOME PARTE	MATERIALE	N.° PEZZI
1	CORPO	A182-F316/F316L/A351-CF8M	1
2	GHIERA	A182-F316/F316L	1
3	SFERA	A479-TP316	1
4	GUARNIZIONE SFERA	PTFE+FIBERGLASS	2
5	O-RING	FKM	1
6	RONDELLA ASTA	PTFE	1
7	O-RING	FKM	1
8	GUARNIZIONE ASTA	PTFE	1
9	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	CARBON STEEL	1
10	RONDELLA MEZZOGIRO	INOX AISI 430 (DN15-DN50) CARBON STEEL (DN65-DN150)	2-1
11	MOLLA A TAZZA	CARBON STEEL	2
12	DADO	CARBON STEEL	2
13	ASTA	A479-TP316	1
14	LEVA	CARBON STEEL	1
15	LEVA DN 150-200	CARBON STEEL	1
16	VITE	CARBON STEEL	2
17	VITE	CARBON STEEL	12
18	CORPO LEVA DN 150	EN-GJL 250	1
19	RONDELLA ANTISVITAMENTO	A182-F316	1

MISURA	DN	CODICE	D	Y	Z	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG 720212	KG 720232
1/2"	15	72045204	95	66,5	4	35	131	65	47	11,5	8,5	10	7	32	4	19,2	50	1,40	1,40
3/4"	20	72045205	120	82,5	4	40	131	69	51,5	9,6	8,1	10	7	32	4	35	50	2,50	2,50
1"	25	72045206	120	89	4	46	174	80	61	13	10,5	12	8	42	4	64,5	50	3,10	3,10
1"1/4	32	72045207	130	98,5	4	54	174	84	64,5	16,5	10,5	12	8	42	4	103,8	50	4,20	4,20
1"1/2	40	72045208	150	114,5	4	63,5	250	102	78	20,5	13	16	10	50	4	174	50	6,70	6,70
2"	50	72045210	165	127	8	82	250	111	87	16	12,4	16	10	50	4	301,3	50	10,40	10,40
2"1/2	65	72045212	190	149	8	103	321	128	104,5	18,5	17	20	14	70	4	545,7	50	17,70	17,70
3"	80	72045214	210	168,5	8	122	321	138	115	21	18	20	14	70	4	872,5	50	24,80	24,80
4"	100	72045218	250	200	8	152	381	156	137	23,5	21	24	18	102	4	1363,3	50	45,30	45,30
6"	150	72045220	320	270	12	232	700	266	201,5	51,5	30	42	30	125	4	3671,1	50	82,00	80,00

Certificazioni

F.E. TESTED
ISO15848-1

F.E. TESTED ISO15848-1



TUV

SIL 3

SIL 3



ATEX FIRE-SAFE (A
richiesta)