

WAFFER PN16

720260




Valvola a sfera flangiata PN16, in acciaio al carbonio ASTM A105/A352-LCB brunito, a passaggio totale.

ASTM-A105 PN40 Fire Safe zincotropicalizzato

V-Ball option



Specifiche tecniche

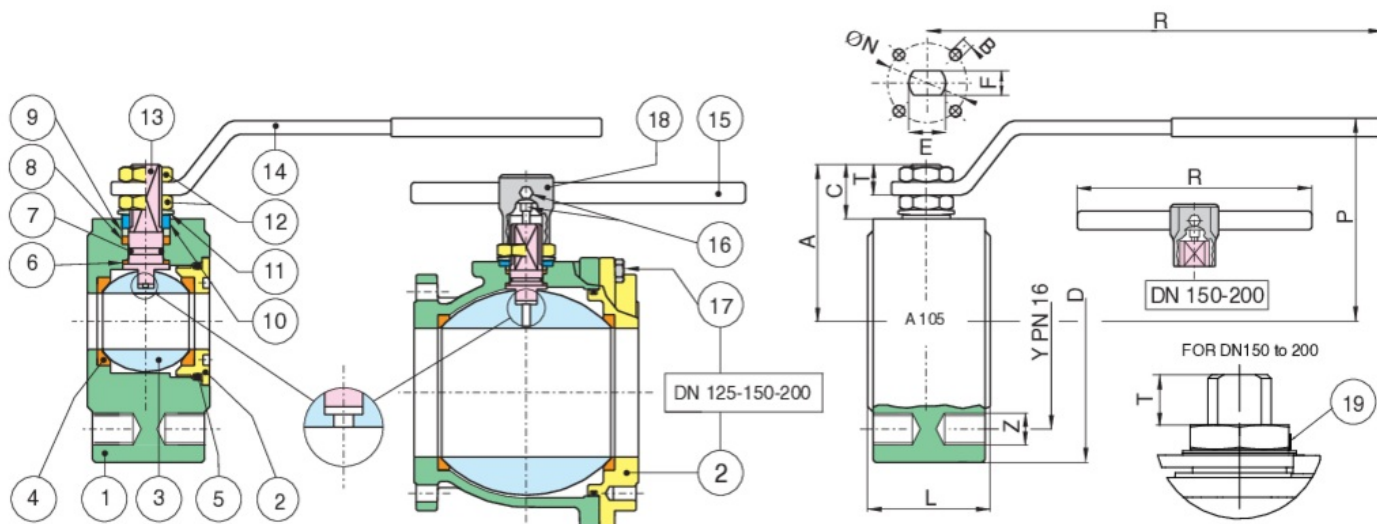

POSIZIONE	NOME PARTE	MATERIALE	N.° PEZZI
1	CORPO	ASTM A105/A352-LCB	1
2	GHIERA	ASTM A105/A352-LCB	1
3	SFERA	A351-CF8/A479-TP304	1
4	GUARNIZIONE SFERA	PTFE+FIBERGLASS	2
5	O-RING	FKM	1
6	RONDELLA ASTA	PTFE	1
7	O-RING	FKM	1
8	GUARNIZIONE ASTA	PTFE	1
9	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	CARBON STEEL	1
10	RONDELLA MEZZOGIRO	INOX AISI 430 (DN15-DN50) CARBON STEEL (DN65-DN150)	2-1
11	MOLLA A TAZZA	CARBON STEEL	2
12	DADO	CARBON STEEL	2
13	ASTA	A479-TP304	1
14	LEVA	CARBON STEEL	1
15	LEVA DN 150	CARBON STEEL	1
16	VITE	CARBON STEEL	2
17	VITE	CARBON STEEL	8-12
18	CORPO LEVA DN 150-200	EN-GJL 250	1
19	RONDELLA ANTISVITAMENTO	A182-F316	1

MISURA	DN	CODICE	D 720078	D 720008	Y	Z	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG 720078	KG 720008
1/2"	15	72026004	90	90	65	4	35	131	65	47	15,5	9	10	7	32	4	19,2	40	1,30	1,30
3/4"	20	72026005	100	100	75	4	40	131	69	51,5	15,5	9	10	7	32	4	35	40	1,80	1,80
1"	25	72026006	115	110	85	4	46	174	80	61	19,5	11	12	8	42	4	64,5	40	2,70	2,70
1"1/4	32	72026007	140	130	100	4	54	174	84	64,5	16,5	11	12	8	42	4	103,8	40	4,30	4,30
1"1/2	40	72026008	150	140	110	4	63,5	250	102	78	24,5	13	16	10	50	4	174	40	4,40	6,30
2"	50	72026010	165	150	125	4	82	250	111	87	25	13	16	10	50	4	301,3	40	6,50	8,80
2"1/2	65	72026012	185	175	145	8	103	321	128	104,5	25	18	20	14	70	4	545,7	40	9,60	15,60
3"	80	72026014	200	190	160	8	122	321	138	115	28,5	18	20	14	70	4	872,5	40	12,80	20,80
4"	100	72026018	220	235	190	8	152	381	156	137	34,5	22	24	18	102	4	1363,3	40	21,10	39,30
5"	125	72026019	270	270	220	8	196	381	178	159	34	22	24	18	102	4	2360,3	40	56,50	53,60
6"	150	72026020	300	300	250	8	232	700	266	201,5	51,5	30	42	30	125	4	3671,1	40	68,50	68,50
8"	200	72026021	375	375	320	12	400	700	348	290	68	41	42	30	125	4	6816,6	40	143,00	143,00

Certificazioni

F.E. TESTED
ISO15848-1

F.E. TESTED ISO15848-1



TUV

SIL 3

SIL 3



ATEX FIRE-SAFE (A
richiesta)