


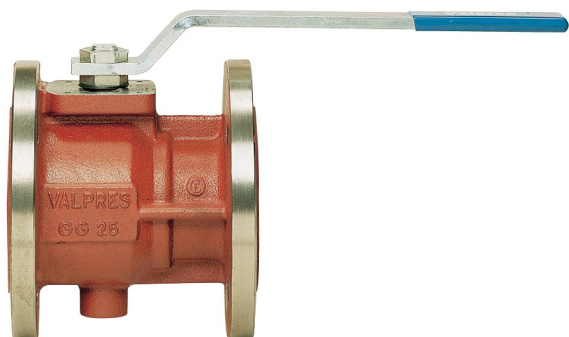


730004

Valvola a sfera flangiata PN16 in ghisa ENGJL-250 verniciata, a passaggio totale da DN 25 a DN 200, scartamento secondo norma EN 558 basic serie 14 (DN 200 basic serie 27).

EN-GJL 250 O-RING FKM

Specifiche tecniche

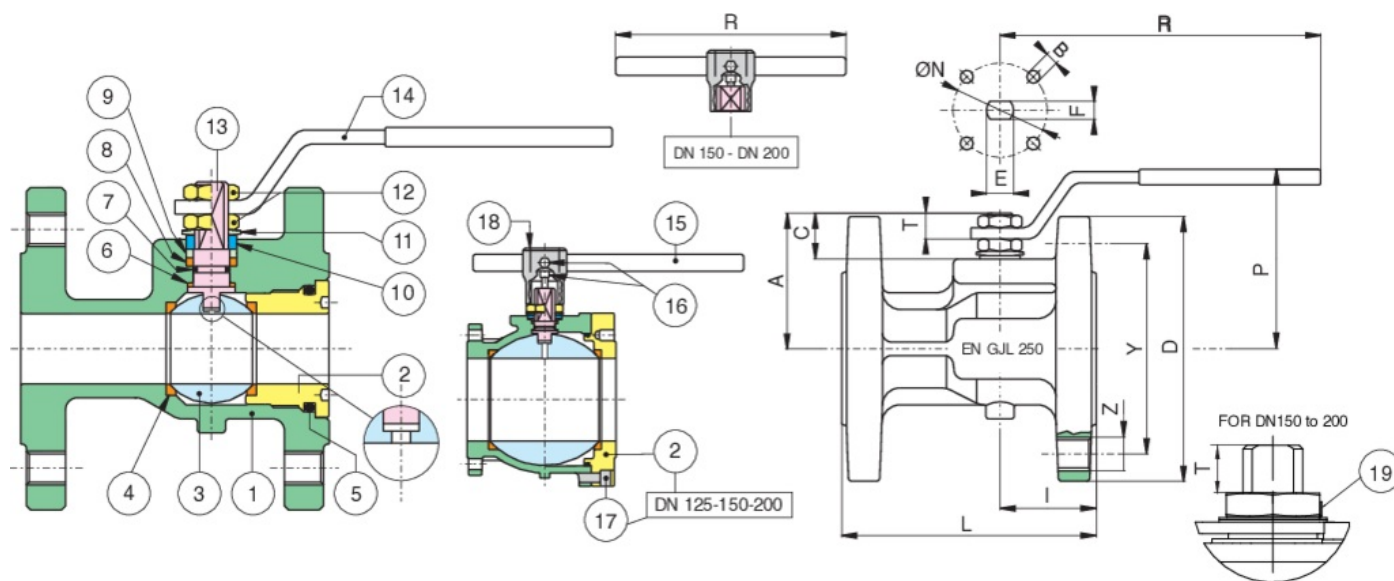

POSIZIONE	NOME PARTE	MATERIALE	N.° PEZZI
1	CORPO	EN-GJL 250	1
2	GHIERA	ASTM A105	1
3	SFERA	A351-CF8	1
4	GUARNIZIONE SFERA	PTFE	2
5	O-RING	NBR	1
6	RONDELLA ASTA	PTFE	1
7	O-RING	NBR	1
8	GUARNIZIONE ASTA	PTFE	1
9	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	CARBON STEEL	1
10	RONDELLA MEZZOGIRO	INOX AISI 430 (DN15-DN50) CARBON STEEL (DN65-DN200)	2-1
11	MOLLA A TAZZA	CARBON STEEL	2
12	DADO	CARBON STEEL	2
13	ASTA	A479-TP304/17-4-PH	1
14	LEVA	CARBON STEEL	1
15	LEVA DN150-200	CARBON STEEL	1
16	VITE	CARBON STEEL	1
17	VITE	CARBON STEEL	8
18	CORPO LEVA DN 150-200	EN-GJL 250	1
19	RONDELLA ANTISVITAMENTO	A182-F316	1

MISURA	DN	CODICE	D	Y	Z	I	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1"	25	73000406	115	85	4xM12	44,5	125	174	79	59	19,5	11,5	12	8	-	-	64,5	16	3,10
1"1/4	32	73000407	140	100	4xM16	51,5	130	174	85	64	18	10	12	8	-	-	103,8	16	4,80
1"1/2	40	73000408	150	110	4xM16	49	140	250	103	78	24	13	16	10	-	-	174	16	6,10
2"	50	73000410	165	125	4xM16	52	150	250	110	85	24	13	16	10	-	-	301,3	16	7,80
2"1/2	65	73000412	185	145	4xM16	65	170	321	126	103	28	18	20	14	-	-	545,7	16	11,40
3"	80	73000414	200	160	8xM16	66	180	321	137	114	28	18	20	14	70	M8	872,5	16	14,10
4"	100	73000418	220	180	8xM16	89	190	381	158	137	32,5	20,5	24	18	102	M10	1363,3	16	20,00
5"	125	73000419	250	210	8xM16	100	200	381	180	159	32	20,5	24	18	102	M10	2360,3	16	30,40
6"	150	73000420	285	240	8xM20	105	210	700	265	201,5	51,5	30	42	30	125	M12	3671,1	16	44,50
8"	200	73000421	340	295	12xØ22	200	400	700	308	244	52	30	42	30	125	M12	6816,6	16	103,00

Certificazioni

SIL 3

SIL 3



TUV



ATEX FIRE-SAFE (A richiesta)

Ricambi

● GUARNIZIONI

Codice	Materiale	Misura
RI6033	PTFE	25
RI6034	PTFE	32