



763030 STAINLESS STEEL

Wafer Split-Kugelhahn PN100 aus Edelstahl A479-Tp316. Mit vollem Durchgang. Baulänge nach UNI EN 558 basic series 101. Fire Safe. Mit Antistatikvorrichtung.

V-Ball option





option V-PACK



Low temperature design
-40°C ON DEMAND

Technische Spezifikationen

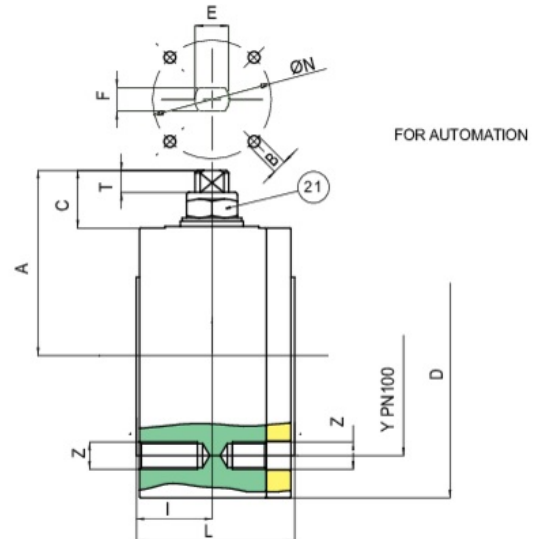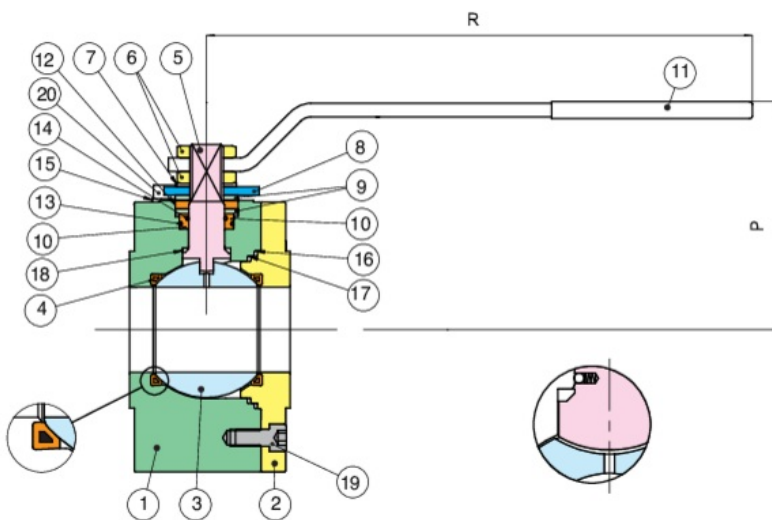

Temperature range: -20°C +160°C.

Vacuum: 10^{-3} torr.

POSITION	TEILNAME	MATERIAL	NR. STÜCK
1	GEHÄUSE	A479-TP316	1
2	FLANSCH	A479-TP316	1
3	KUGEL	A351-CF8M/A479-TP316	1
4	KUGELDICHTUNG	PTFE+MET/RPTFE	2
5	SPINDEL	A479-TP316/17-4-PH	1
6	MUTTER	STAINLESS STEEL	2
7	TELLERFEDER	STAINLESS STEEL	2
8	90° STOP	STAINLESS STEEL	1
9	BUCHSE	A182-F316	2
10	SPINDELDICHTUNG	PTFE	1
11	HANDHEBEL	STAINLESS STEEL	1
12	SPINDELDICHTUNG	GRAPHOIL	1
13	O-RING	FKM	1
14	O-RING	FKM	1
15	RING	A182-F304	2
16	GEHÄUSE ABDICHTUNG	GRAPHOIL	1
17	GEHÄUSE ABDICHTUNG	PTFE	1
18	SPINDELSCHEIBE	PTFE	1
19	SCHRAUBE	STAINLESS STEEL	3-4-7
20	SCHRAUBE	STAINLESS STEEL	2
21	MUTTER	STAINLESS STEEL	1

GRÖSSE	DN	CODE	D	Y	Z	I	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1/2"	15	76303004	105	75	4xM12	24	55	131	71	52,5	17	7,5	M10	7	42-F04	M5	19,2	100	3,00
3/4"	20	76303005	130	90	4xM16	25	60	174	88	67,5	22,6	9	M12	8	42-F04	M5	35	100	4,90
1"	25	76303006	140	100	4xM16	28	65	174	92	72,5	23,5	9,5	M12	8	42-F04	M5	64,5	100	6,20
1"1/4	32	76303007	155	110	4xM20	33	75	251	101	94	31	11	M16	10	50-F05	M6	103,8	100	10,00
1"1/2	40	76303008	170	125	4xM20	41	85	251	131	107	31,5	11,5	M16	10	50-F05	M6	174	100	13,30
2"	50	76303010	195	145	4xM24	50	100	321	143	123	38	17,5	M20	14	70-F07	M8	301,3	100	21,00
2"1/2	65	76303012	220	170	8xM24	64	125	321	158	133	35	14,5	M20	14	70-F07	M8	545,7	100	30,50
3"	80	76303014	230	180	8xM24	75	150	381	172	152	43,5	19	M24	18	70-F07	M8	872,5	100	42,20
4"	100	76303018	265	210	8xM27	92,5	185	381	185	165	43,5	19,5	M24	18	102-F10	M10	1363,3	100	66,80

Zertifizierungen



TUV



FIRE-SAFE Acc. EN ISO
10497/API 607

SIL 3

SIL 3



F.E. TESTED ISO15848-1

Ersatzteile

● DICHTUNGEN

Code	Material	Größe
RI2373	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	15
RI2650	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	20
RI2375	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	25
RI2651	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	32
RI2377	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	40
RI2378	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	50
RI2379	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	65
RI2380	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	80
RI2381	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	100

● KUGEL

Code	Material	Größe
00304000037	AISI 316	15
00305000031	AISI 316	20
00306000031	AISI 316	25
00307000031	AISI 316	32
00308000026	AISI 316	40
00310000080	AISI 316	50
00312000009	AISI 316	65
00314000013	AISI 316	80
00318007006	AISI 316	100

● SPINDEL ANTISTATISCHE AUSFÜHRUNG

Code	Material	Größe
00404000033	AISI 316	15
00405000046	AISI 316	20
00406000020	AISI 316	25
00408000039	AISI 316	32
00412000014	AISI 316	65
00414000002	AISI 316	80
00414000002	AISI 316	100

● SPINDEL

Code	Material	Größe
00408000022	AISI 316	40
00410000023	AISI 316	50

● HEBEL

Code	Material	Größe
RI2180	AISI 316	15
RI2180	AISI 316	20
RI2181	AISI 316	25
RI2181	AISI 316	32
RI2182	AISI 316	40
RI2182	AISI 316	50
RI2183	AISI 316	65
RI2184	AISI 316	80
RI2184	AISI 316	100