

## 710084



3-Teiliger Kugelhahn aus Stahl brüniert A352-LCB mit beidseitigem Innengewinde/mit Anschweißenden oder mit Einsteckschweißenden mit vollem Durchgang.

SW integral seats Stahl.


V-Ball option



Low temperature design

-40°C ON DEMAND

### Technische Spezifikationen

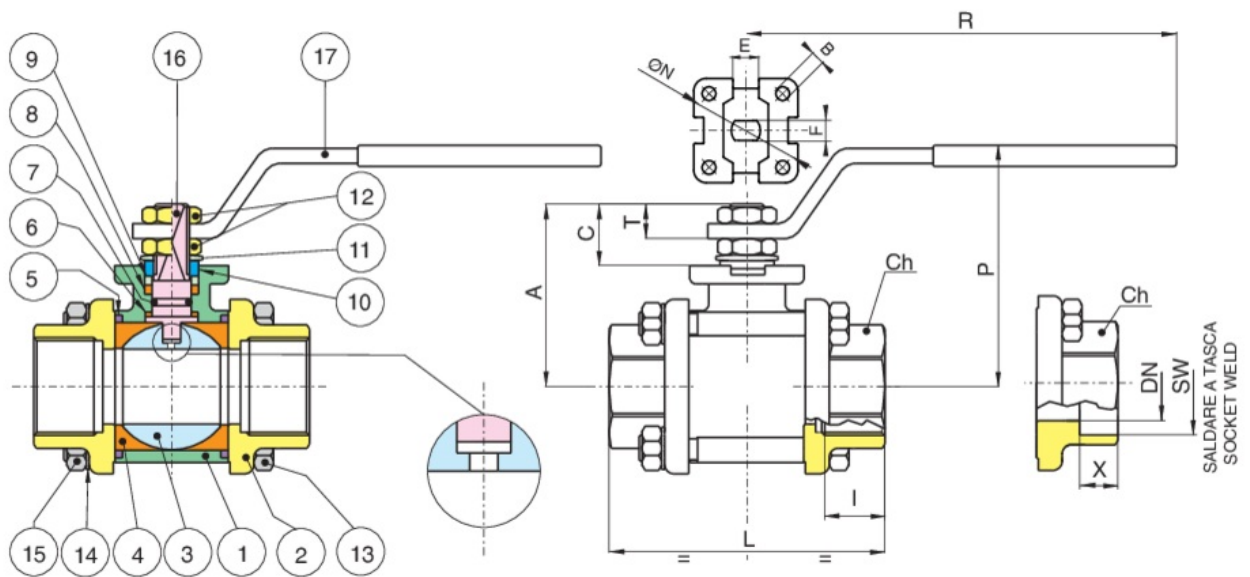

Carbon steel: Temperature range: -20°C +160°C.

POSITION	TEILNAME	MATERIAL	NR. STÜCK
1	GEHÄUSE	A352-LCB	1
2	MUFFE	A352-LCB	2
3	KUGEL	A479-TP304/A351-CF8	1
4	KUGELDICHTUNG	PTFE	2
5	GEHAUSE ABDICHTUNG	PTFE	2
6	SPINDELSCHEIBE	TFM	1
7	O-RING	FKM (Viton)	1
8	SPINDELDICHTUNG	PTFE	1
9	VORSPANNRING	A37+Z/P	1
10	90° STOP	INOX AISI 430 (1-4"-2") A37 Z/P (2"-1-2-4")	2
11	TELLERFEDER	51CrV4+Z/P	2
12	MUTTER	6S+Z/P	2
13	SCHRAUBE	8.8+Z/P	4
14	SCHEIBE	C60S+Z/P	4
15	MUTTER	8.8+Z/P	4
16	SPINDEL	A479-TP304	1
17	HANDHEBEL	A37+Z/P	1

GRÖSSE	DN	CODE	BOX	SW	X	L	CH	R	P	A	C	E	F	N	B	KV	PN	KG	T
3/8"	10	71008403	10	18,2	9,5	57	OT.22	110	50	35	13,5	8	5	-	-	8,5	64	0,27	9
1/2"	15	71008404	6	22,4	9,5	65	OT.27	131	64	47	15	10	7	36	6	19,2	64	0,50	10
3/4"	20	71008405	5	27,7	11,1	76	OT.32	131	68	52	16	10	7	42	6	35	40	0,75	10
1"	25	71008406	2	34,5	12,7	92	OT.41	174	79	60	19,5	12	8	42	6	64,5	40	1,30	12,5
1"1/4	32	71008407	4	43,2	14,3	106	OT.50	174	83	64	19,5	12	8	42	6	103,8	25	1,80	12,5
1"1/2	40	71008408	2	49,5	15,9	116	OT.55	250	100	79	24	16	10	50	6,5	174	25	2,70	16,5
2"	50	71008410	2	62	17,5	136	OT.70	250	107	86	24	16	10	50	6,5	301,3	25	4,10	16,5
2"1/2	65	71008412	1	76,5	20	153	Ø90	321	126	103	28	20	14	70	M8	545,7	16	8,35	18
3"	80	71008414	1	89,5	20	180	Ø105	321	137	114	28	20	14	70	M8	872,5	16	13,10	18
4"	100	71008418	1	115	20	217	Ø130	381	156	137	34,5	24	18	102	M10	1363	16	22,40	22

## Zertifizierungen



TUV



ATEX (Auf Anfrage)

SIL 3

SIL 3