


## **INTER-GAS**




## 707600

Kugelhahn aus C-Stahl ASTM A105/WCB lackiert für Untergrundinstallation für Erdgas, reduzierter Durchgang, Anschweissenden nach UNI 9734 und EN 13774 Norm, mit Spindelverlägerung und mit Vierkantaufnahme für die Betätigung.

## Technische Spezifikationen

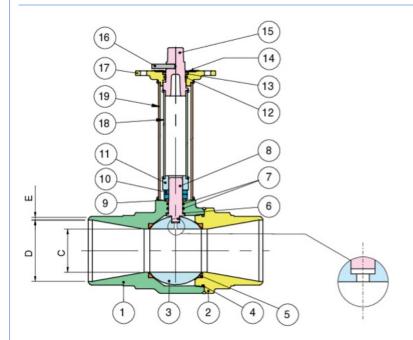



Temperature range: -10°C +60°C.

POSITION	TEILNAME	MATERIAL	NR. STÜCK		
1	GEHÄUSE	ASTM A105/WCB	1		
2	MUFFE	ASTM A105/WCB	1		
3	KUGEL	A479-TP304	1		
4	O-RING	NBR	1		
5	KUGELDICHTUNG	PTFE	2		
6	DICHTUNG	PTFE	1		
7	O-RING	FKM	2		
8	SPINDEL	A479-TP304	1		
9	VORSPANNRING	POM	1		
10	MUTTER	CARBON STEEL	2		
11	SPINDELKRAFTÜBERTRAGUNG	ASTM A105	1		
12	O-RING	FKM	1		
13	DICHTUNG	PTFE	1		
14	ETIKETTE	ALUMINIUM	1		
15	AUFNAHME FÜR BETATIGUNG	A216-WCB	1		
16	ANZEIGER OFFEN/GESCHLOSSEN	CARBON STEEL	1		
17	SCHUTZKAPPE	A216-WCB	1		
18	AUSSERE VERLÄNGERUNG	CARBON STEEL	1		
19	INNERE VERLÄNGERUNG	CARBON STEEL	1		

GRÖSSE	DN	CODE	Α	С	D	Е	F 707400	F 707600	F 707800	G		KV	PN	KG
4"X3"	-	70760064	305	76	107,9	4,8	400	600	800	25	22 x 22	872,5	20	22,50
5"X4"	-	70760066	380	102	131,5	5,4	400	600	800	25	22 x 22	1363,3	20	36,00
6"X4"	-	70760074	457	102	159,3	5,1	400	600	800	25	22 x 22	1363,3	20	48,50
8"X6"*	-	70760081	521	150	209,1	7,5	400	600	800	30	36 x 27	3671,1	20	90,00

Connection for gear operator.

**Epoxy painting 100 micron thick.**