




## 763030 STAINLESS STEEL



Válvula de bola dividida con oblea PN100 en acero inoxidable A479-Tp316 con diámetro interior completo, calibre de acuerdo con UNI EN 558 serie básica 101. Dispositivo contra incendios y antiestático.



### Especificaciones técnicas

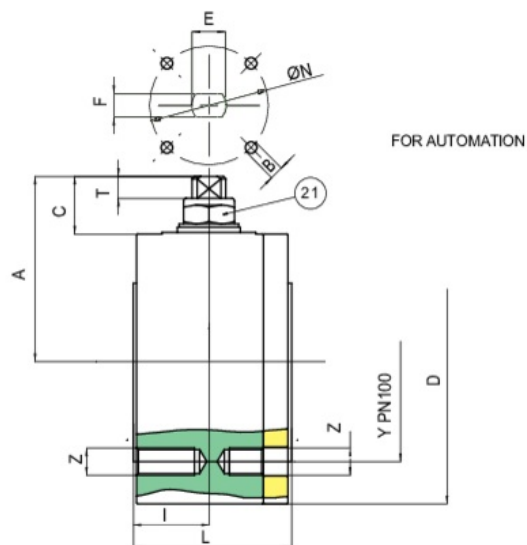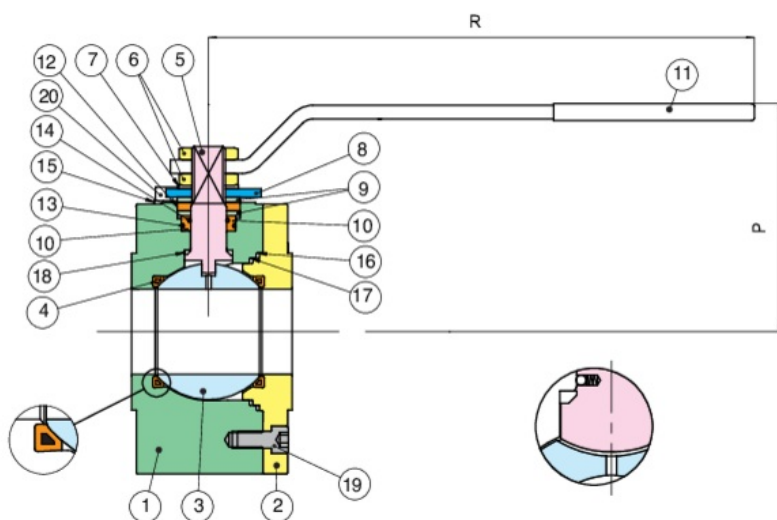

Temperature range: -20°C +160°C.

Vacuum:  $10^{-3}$  torr.

| POSICIÓN | NOMBRE DE LA PIEZA | MATERIAL             | N.º PIEZAS |
|----------|--------------------|----------------------|------------|
| 1        | CUERPO             | A479-TP316           | 1          |
| 2        | BRIDA              | A479-TP316           | 1          |
| 3        | BOLA               | A351-CF8M/A479-TP316 | 1          |
| 4        | ASIENTO ESFERA     | PTFE+MET/RPTFE       | 2          |
| 5        | EJE                | A479-TP316/17-4-PH   | 1          |
| 6        | TUERCA             | STAINLESS STEEL      | 2          |
| 7        | MUELLE CONTENEDOR  | STAINLESS STEEL      | 2          |
| 8        | 90° STOP           | STAINLESS STEEL      | 1          |
| 9        | ANILLO             | A182-F316            | 2          |
| 10       | ASIENTO EJE        | PTFE                 | 1          |
| 11       | PALANCA            | STAINLESS STEEL      | 1          |
| 12       | ASIENTO EJE        | GRAPHOIL             | 1          |
| 13       | O-RING             | FKM                  | 1          |
| 14       | O-RING             | FKM                  | 1          |
| 15       | ARANDELA           | A182-F304            | 2          |
| 16       | ASIENTO CUERPO     | GRAPHOIL             | 1          |
| 17       | ASIENTO CUERPO     | PTFE                 | 1          |
| 18       | EMPAQUETADURA      | PTFE                 | 1          |
| 19       | TORNILLO           | STAINLESS STEEL      | 3-4-7      |
| 20       | TORNILLO           | STAINLESS STEEL      | 2          |
| 21       | TUERCA             | STAINLESS STEEL      | 1          |

| TAMAÑO | DN  | CÓDIGO   | D   | Y   | Z     | I    | L   | R   | P   | A    | C    | T    | E   | F  | ØN      | B   | KV     | PN  | KG    |
|--------|-----|----------|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|----|---------|-----|--------|-----|-------|
| 1/2"   | 15  | 76303004 | 105 | 75  | 4xM12 | 24   | 55  | 131 | 71  | 52,5 | 17   | 7,5  | M10 | 7  | 42-F04  | M5  | 19,2   | 100 | 3,00  |
| 3/4"   | 20  | 76303005 | 130 | 90  | 4xM16 | 25   | 60  | 174 | 88  | 67,5 | 22,6 | 9    | M12 | 8  | 42-F04  | M5  | 35     | 100 | 4,90  |
| 1"     | 25  | 76303006 | 140 | 100 | 4xM16 | 28   | 65  | 174 | 92  | 72,5 | 23,5 | 9,5  | M12 | 8  | 42-F04  | M5  | 64,5   | 100 | 6,20  |
| 1"1/4  | 32  | 76303007 | 155 | 110 | 4xM20 | 33   | 75  | 251 | 101 | 94   | 31   | 11   | M16 | 10 | 50-F05  | M6  | 103,8  | 100 | 10,00 |
| 1"1/2  | 40  | 76303008 | 170 | 125 | 4xM20 | 41   | 85  | 251 | 131 | 107  | 31,5 | 11,5 | M16 | 10 | 50-F05  | M6  | 174    | 100 | 13,30 |
| 2"     | 50  | 76303010 | 195 | 145 | 4xM24 | 50   | 100 | 321 | 143 | 123  | 38   | 17,5 | M20 | 14 | 70-F07  | M8  | 301,3  | 100 | 21,00 |
| 2"1/2  | 65  | 76303012 | 220 | 170 | 8xM24 | 64   | 125 | 321 | 158 | 133  | 35   | 14,5 | M20 | 14 | 70-F07  | M8  | 545,7  | 100 | 30,50 |
| 3"     | 80  | 76303014 | 230 | 180 | 8xM24 | 75   | 150 | 381 | 172 | 152  | 43,5 | 19   | M24 | 18 | 70-F07  | M8  | 872,5  | 100 | 42,20 |
| 4"     | 100 | 76303018 | 265 | 210 | 8xM27 | 92,5 | 185 | 381 | 185 | 165  | 43,5 | 19,5 | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 1363,3 | 100 | 66,80 |

## Certificaciones



TUV



FIRE-SAFE Acc. EN ISO  
10497/API 607

SIL 3

SIL 3

F.E. TESTED  
ISO15848-1

F.E. TESTED ISO15848-1

## Piezas de repuesto

### ● ASIENTOS

| Código | Material                                   | Tamaño |
|--------|--------------------------------------------|--------|
| RI2373 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 15     |
| RI2650 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 20     |
| RI2375 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 25     |
| RI2651 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 32     |
| RI2377 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 40     |
| RI2378 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 50     |
| RI2379 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 65     |
| RI2380 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 80     |
| RI2381 | PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE | 100    |

● **BOLAS**

| Código      | Material | Tamaño |
|-------------|----------|--------|
| 00304000037 | AISI 316 | 15     |
| 00305000031 | AISI 316 | 20     |
| 00306000031 | AISI 316 | 25     |
| 00307000031 | AISI 316 | 32     |
| 00308000026 | AISI 316 | 40     |
| 00310000080 | AISI 316 | 50     |
| 00312000009 | AISI 316 | 65     |
| 00314000013 | AISI 316 | 80     |
| 00318007006 | AISI 316 | 100    |

● **EJES ANTI-ESTÁTICAS**

| Código      | Material | Tamaño |
|-------------|----------|--------|
| 00404000033 | AISI 316 | 15     |
| 00405000046 | AISI 316 | 20     |
| 00406000020 | AISI 316 | 25     |
| 00408000039 | AISI 316 | 32     |
| 00412000014 | AISI 316 | 65     |
| 00414000002 | AISI 316 | 80     |
| 00414000002 | AISI 316 | 100    |

● **EJES**

| Código      | Material | Tamaño |
|-------------|----------|--------|
| 00408000022 | AISI 316 | 40     |
| 00410000023 | AISI 316 | 50     |

● **PALANCAS**

| Código | Material | Tamaño |
|--------|----------|--------|
| RI2180 | AISI 316 | 15     |
| RI2180 | AISI 316 | 20     |
| RI2181 | AISI 316 | 25     |
| RI2181 | AISI 316 | 32     |
| RI2182 | AISI 316 | 40     |
| RI2182 | AISI 316 | 50     |
| RI2183 | AISI 316 | 65     |
| RI2184 | AISI 316 | 80     |
| RI2184 | AISI 316 | 100    |