





## 762V00 CARBON STEEL

Vanne à boisseau sphérique à bride, ANSI 150, en acier galvanisé/verni (DN>100) au carbone A352-LCB à passage intégral V-Pack sur la tige, écartement selon la norme EN 558 basic series 27, Sécurité Feu, dispositif antistatique.

**NEW**

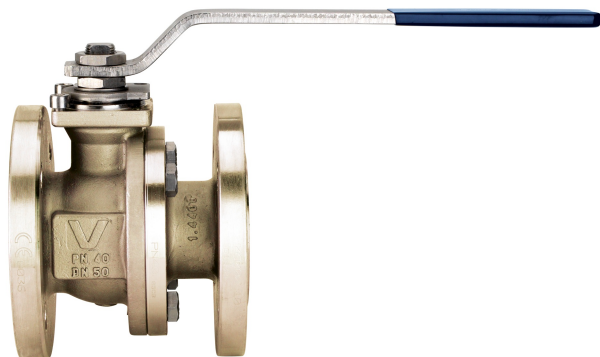

### Spécifications techniques

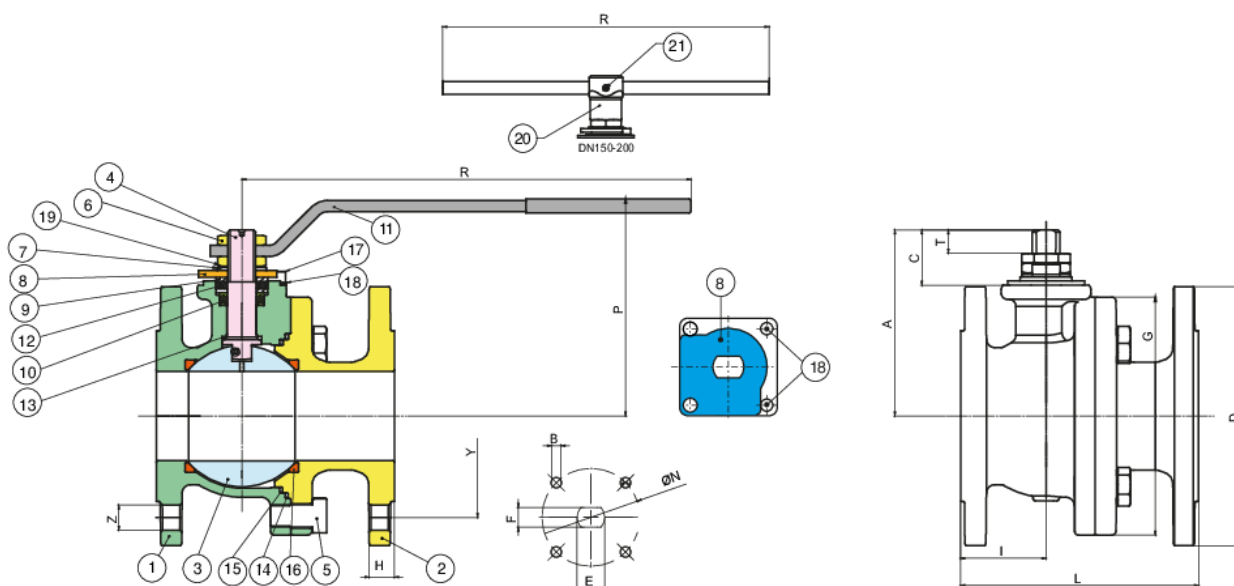

Temperature range: -40°C +180°C.

Vacuum:  $10^{-2}$  torr.

| POSITION | NOM DE LA PIÈCE                    | MATÉRIEL            | N.° PIÈCES |
|----------|------------------------------------|---------------------|------------|
| 1        | CORPS                              | A352-LCB            | 1          |
| 2        | BRIDE                              | A352-LCB            | 1          |
| 3        | SPHÈRE                             | A351-CF8/A479-TP304 | 1          |
| 4        | TIGE                               | A479-TP304/17-4-PH  | 1          |
| 5        | VIS                                | 8.8 ENP CS          | *4-8-12    |
| 6        | ECROU                              | 6S ENP CS           | **1-2      |
| 7        | RESSORT À DISQUES                  | 50CRV4              | 2          |
| 8        | 90° STOP                           | A37 ENP CS          | 1          |
| 9        | BAGUE DE PRESSE ETOUPE             | A479-TP316          | 2          |
| 10       | JOINT DE L'AXE                     | PTFE                | 1          |
| 11       | LEVIER DE COMMANDE                 | A37 ENP CS          | 1          |
| 12       | JOINT DE L'AXE                     | GRAPHOIL            | 1          |
| 13       | RONDELLE DE L'AXE                  | TFM                 | 1          |
| 14       | JOINT DE CORPS                     | GRAPHOIL            | 1          |
| 15       | JOINT DE CORPS                     | PTFE                | 1          |
| 16       | JOINT DE TENUE SPHÈRE              | TFM-MPTFE           | 2          |
| 17       | VIS                                | A2-70               | 2          |
| 18       | RONDELLE                           | AISI 304            | 2          |
| 19       | RONDELLE ANTIDÉVISSAGE             | AISI 316            | 1          |
| 20       | CORPS LEVIER DE COMMANDE DN150-200 | EN GJL 250          | 1          |
| 21       | VIS                                | 8.8 CS              | 1          |

\*DN15-DN65=4 - DN80-125=8 - DN150-200=12

\*\*DN15-DN125=2 - DN150-200=1

| TAILLE | DN  | CODE     | D   | Y     | Z      | H    | I     | L   | G     | P   | R   | A    | C    | T  | E        | F  | ØN      | B   | KV      | PN | KG     |
|--------|-----|----------|-----|-------|--------|------|-------|-----|-------|-----|-----|------|------|----|----------|----|---------|-----|---------|----|--------|
| 1/2"   | 15  | 762V0004 | 90  | 60,5  | 4xØ16  | 11,5 | 46,5  | 108 | 71    | 88  | 131 | 52   | 19   | 8  | M10x1,25 | 7  | 42-F04  | M5  | 19,2    | 20 | 1,91   |
| 3/4"   | 20  | 762V0005 | 100 | 70    | 4xØ16  | 13   | 53    | 117 | 73,5  | 93  | 131 | 56   | 19   | 8  | M10x1,25 | 7  | 42-F04  | M5  | 35      | 20 | 2,43   |
| 1"     | 25  | 762V0006 | 110 | 79,5  | 4xØ16  | 14,5 | 59,5  | 127 | 90,5  | 89  | 174 | 72,5 | 27,5 | 13 | M12x1,5  | 8  | 50-F05  | M6  | 64,5    | 20 | 3,7    |
| 1"1/2  | 40  | 762V0008 | 125 | 98,5  | 4xØ16  | 17,5 | 77    | 165 | 114   | 133 | 250 | 106  | 30   | 10 | M16x1,5  | 10 | 50-F05  | M6  | 174     | 20 | 7,1    |
| 2"     | 50  | 762V0010 | 150 | 120,5 | 4xØ19  | 19,5 | 86    | 178 | 136,5 | 144 | 321 | 122  | 38,5 | 18 | M20x1,5  | 14 | 70-F07  | M8  | 301,3   | 20 | 10,8   |
| 3"     | 80  | 762V0014 | 190 | 152,5 | 4xØ19  | 24   | 79,5  | 203 | 178,6 | 173 | 381 | 151  | 43   | 18 | M24x2    | 18 | 102-F10 | M10 | 872,5   | 20 | 21,6   |
| 4"     | 100 | 762V0018 | 230 | 190,5 | 8xØ19  | 24   | 110   | 229 | 208,6 | 187 | 381 | 165  | 43   | 18 | M24x2    | 18 | 102-F10 | M10 | 1363,3  | 20 | 30,4   |
| 6"     | 150 | 762V0020 | 280 | 241,5 | 8xØ22  | 25,5 | 181   | 394 | 311   | 305 | 700 | 245  | 68   | 41 | M42x3    | 30 | 125-F12 | M12 | 3671,1  | 20 | 78,00  |
| 8"     | 200 | 762V0021 | 345 | 298,5 | 8xØ22  | 29   | 212   | 457 | 402   | 348 | 700 | 288  | 68   | 41 | M42x3    | 30 | 125-F12 | M12 | 6816,6  | 20 | 124,6  |
| 10"    | 250 | 762V0577 | 405 | 362   | 12xØ26 | 32,2 | 301,8 | 533 | 500   | -   | -   | 353  | 81   | 47 | M52      | 38 | 140-F14 | M16 | 11170,7 | 20 | 195,00 |
| 12"    | 300 | 762V0578 | 485 | 431,8 | 12xØ26 | 33,8 | 353,8 | 610 | 560   | -   | -   | 384  | 81   | 47 | M52      | 38 | 140-F14 | M16 | 16805,6 | 20 | 254,00 |

## Certificats



TUV



FIRE-SAFE Acc. EN ISO  
10497/API 607



F.E. TESTED ISO15848-1