

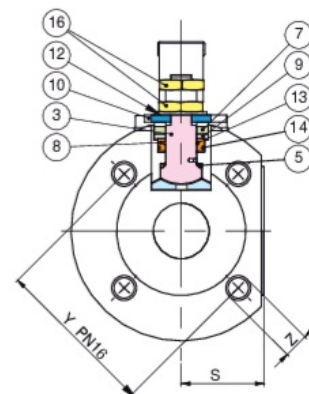


776600

Valvola a sfera flangiata PN16 a passaggio totale in acciaio al carbonio A105 zincotropicalizzato, deviatrice di flusso, tre vie con sfera a T con 4 guarnizioni.



Specifiche tecniche

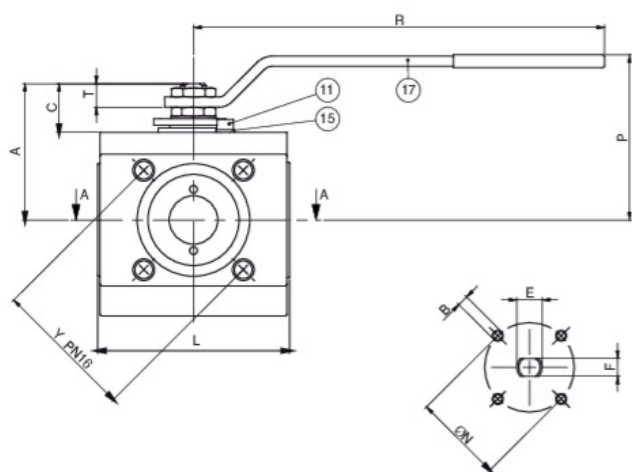

POSIZIONE	NOME PARTE	MATERIALE	N.° PEZZI
1	CORPO	A479-TP316	1
2	SFERA	A479-TP316	1
3	ASTA	A479-TP316	1
4	GUARNIZIONE SFERA	PTFE	4
5	RONDELLA ASTA	PTFE	1
6	GHIERA	A182-F316/F316L	1
7	GUARNIZIONE ASTA	GRAPHOIL	1
8	GUARNIZIONE ASTA	PTFE	1
9	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	A182-F316	2
10	RONDELLA MEZZOGIRO	A182-F316	1
11	VITE	STAINLESS STEEL	2
12	MOLLA A TAZZA	A182-F304	2
13	O-RING	FKM	1
14	O-RING	FKM	1
15	RONDELLA	STAINLESS STEEL	2
16	DADO	STAINLESS STEEL	2
17	LEVA	A182-F316	1
18	GUARNIZIONE CORPO	PTFE	1
19	GHIERA	A182-F316/F316L	1
20	GHIERA	A182-F316/F316L	1
21	O-RING	FKM	1
22	GUARNIZIONE CORPO	PTFE	2
23	O-RING	FKM	2

MISURA	DN	CODICE	Y	Z	L	S	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	KV(L)	PN	KG
1/2"	15	77660004	65	4	99	35	131,5	73	55	20	10	M10	7	42	4	7,6	16	3,70
3/4"	20	77660005	75	4	108	40	174	90	72	28	13	M12	8	50	4	12,2	16	5,50
1"	25	77660006	85	4	115	41,5	174	95	76	27	12	M12	8	50	4	21,1	16	7,00
1"1/4	32	77660007	100	4	140	52,5	250	116	92	31	13	M16	10	50	4	34,6	16	12,50
1"1/2	40	77660008	110	4	150	56,5	321	129	107	38	18,5	M20	14	70	4	48,8	16	16,50
2"	50	77660010	125	4	167	62	321	137	115	38	18,5	M20	14	70	4	85,1	16	22,50
2"1/2	65	77660012	145	4	185	85	321	150	131	41	22,5	M20	14	70	4	138,4	16	37,00
3"	80	77660014	160	8	216	127	381	171	147	40	18	M24	18	102	4	220,1	16	60,00
4"	100	77660018	180	8	244	150	381	192	169	39	18	M24	18	102	4	381,1	16	95,00

Certificazioni



TUV



ATEX

Ricambi

● LEVE

Codice	Materiale	Misura
RI2180	AISI 316	15
RI2180	AISI 316	20
RI2181	AISI 316	25
RI2181	AISI 316	32
RI2182	AISI 316	40
RI2182	AISI 316	50
RI2183	AISI 316	65
RI2183	AISI 316	80
RI2184	AISI 316	100
RI2184	AISI 316	125
RI2021	A 37	150
RI2021	A 37	200

