




764100 CARBON STEEL

Valvola a sfera Wafer-Split flangiata ANSI 600 in acciaio al carbonio zincotropicalizzato A350-LF2 a passaggio totale, scartamento in accordo alla UNI EN 558 basic series 101. Fire Safe e dotata di dispositivo antistatico.

V-Ball option




option V-PACK



Esecuzione speciale
per -40°C A RICHIESTA

Specifiche tecniche

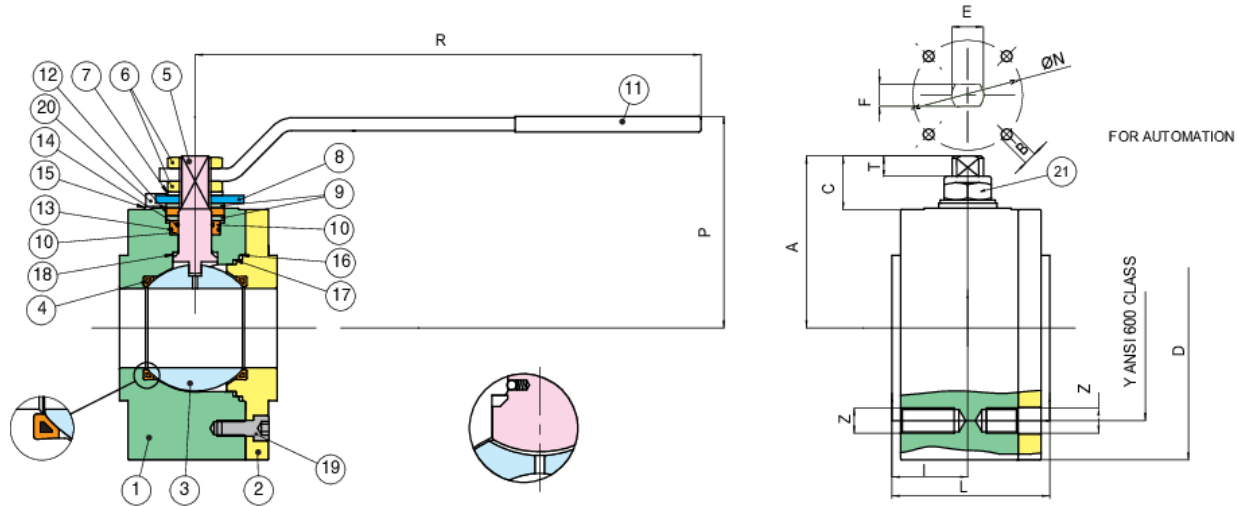

Limiti di temperatura: -20° +160°

Vuoto: 10-3 torr.

POSIZIONE	NOME PARTE	MATERIALE	N.° PEZZI
1	CORPO	A350-LF2	1
2	FLANGIA	A350-LF2	1
3	SFERA	A351-CF8/A479-TP304	1
4	GUARNIZIONE SFERA	PTFE+MET/RPTFE	2
5	ASTA	A479-TP304/17-4-PH	1
6	DADO	CARBON STEEL	2
7	MOLLA A TAZZA	CARBON STEEL	2
8	MEZZOGIRO	CARBON STEEL	1
9	BUSSOLA	A182-F316	2
10	GUARNIZIONE ASTA	PTFE	1
11	LEVA	CARBON STEEL	1
12	GUARNIZIONE ASTA	GRAPHOIL	1
13	O-RING	FKM	1
14	O-RING	FKM	1
15	RONDELLA	A182-F304	2
16	GUARNIZIONE CORPO	GRAPHOIL	1
17	GUARNIZIONE CORPO	PTFE	1
18	RONDELLA ASTA	PTFE	1
19	VITE	CARBON STEEL	3-4-7
20	VITE	STAINLESS STEEL	2
21	DADO	STAINLESS STEEL	1

MISURA	DN	CODICE	D	Y	Z	I	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1/2"	15	76410004	95	66,7	4xM14	23,5	55	131	71	52,5	17,5	7,5	M10	7	42-F04	M5	19,2	100	2,40
3/4"	20	76410005	115	82,6	4xM16	24	60	174	88	67,5	22,6	10,1	M12	8	42-F04	M5	35	100	3,80
1"	25	76410006	125	88,9	4xM16	26,5	65	174	92	72,5	23,5	9,5	M12	8	42-F04	M5	64,5	100	4,80
1"1/2	40	76410008	155	114,3	4xM20	38	85	251	131	107	32	11	M16	10	50-F05	M6	174	100	11,20
2"	50	76410010	165	127	8xM16	48	100	321	134	109	34	13	M20	14	70-F07	M8	301,3	100	14,00
3"	80	76410014	210	168,3	8xM20	75	150	381	155	132	39,5	16	M24	18	70-F07	M8	872,5	100	32,00
4"	100	76410018	275	215,9	8xM24	92,5	185	381	185	165	43,5	19	M24	18	102-F10	M10	1363,3	100	70,00

Foratura ANSI 300 uguale a foratura ANSI 600 fino al DN 80

Certificazioni

SIL 3

SIL 3



TUV



FIRE-SAFE Acc. EN ISO
10497/API 607

Ricambi

● GUARNIZIONI

Codice	Materiale	Misura
RI2373	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	15
RI2374	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	20
RI2375	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	25
RI2376	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	32
RI2377	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	40
RI2378	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	50
RI2649	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	50 SPLIT WAFER
RI2379	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	65
RI2380	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	80
RI2381	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	100DIN
RI2382	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	100ANSI
RI2383	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	125
RI2384	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	150
RI2385	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	200
RI2373	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	15
RI2650	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	20
RI2375	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	25
RI2651	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	32
RI2377	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	40
RI2378	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	50
RI2379	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	65
RI2380	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	80
RI2381	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	100

● SFERE

Codice	Materiale	Misura
00318007002	AISI 304	100DIN
00318007002	AISI 304	100ANSI
00321000026	AISI 304	200
00377000008	AISI 304	250
00378000008	AISI 304	300
00321000025	AISI 316	200
00377000007	AISI 316	250
00378000007	AISI 316	300
00304000046	AISI 304	15
00305000075	AISI 304	20
00306000038	AISI 304	25
00307000054	AISI 304	32
00308000029	AISI 304	40
00310000028	AISI 304	50
00312000013	AISI 304	65
00314000016	AISI 304	80
00318007004	AISI 304	100

● ASTE ANTISTATICHE

Codice	Materiale	Misura
00404000033	AISI 316	15
00405000046	AISI 316	20
00406000020	AISI 316	25
00410000024	AISI 316	50
00414000003	AISI 316	80

● ASTE

Codice	Materiale	Misura
00408000022	AISI 316	40
00414000006	AISI 304	100

● LEVE

Codice	Materiale	Misura
RI2018	A 37	15
RI2018	A 37	20
RI2019	A 37	25
RI2019	A 37	32
RI2020	A 37	40
RI2020	A 37	50
RI2016	A 37	65
RI2017	A 37	80
RI2017	A 37	100