

WAFFER PN16

720006

STAINLESS STEEL

Valvola a sfera flangiata ANSI 150 filettatura metrica in acciaio inox A351-CF8M a passaggio totale.




V-Ball option



Esecuzione speciale
per -40°C A RICHIESTA

Specifiche tecniche

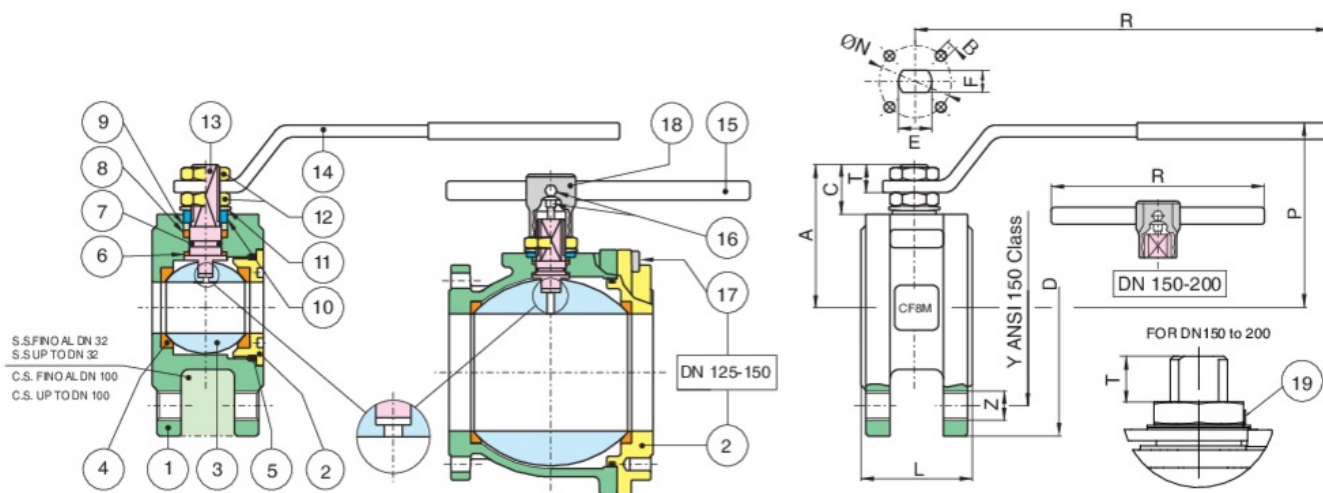

Limiti di temperatura: -20° +160°.

Vuoto: 10⁻³ torr.

POSIZIONE	NOME PARTE	MATERIALE	N.° PEZZI
1	CORPO	A351-CF8M/A479-TP316	1
2	GHIERA	A351-CF8M/A479-TP316	1
3	SFERA	A351-CF8M/A479-TP316	1
4	GUARNIZIONE SFERA	PTFE	2
5	O-RING	FKM	1
6	RONDELLA ASTA	PTFE	1
7	O-RING	FKM	1
8	GUARNIZIONE ASTA	PTFE	1
9	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	CARBON STEEL	1
10	RONDELLA MEZZOGIRO	INOX AISI 430 (DN15-DN50) CARBON STEEL (DN65-DN150)	2-1
11	MOLLA A TAZZA	CARBON STEEL	2
12	DADO	CARBON STEEL	2
13	ASTA	A479-TP316/17-4-PH	1
14	LEVA	CARBON STEEL	1
15	LEVA DN150-200	CARBON STEEL	1
16	VITE	CARBON STEEL	2
17	VITE	CARBON STEEL	8-12
18	CORPO LEVA DN150-200	EN-GJL 250	1
19	RONDELLA ANTISVITAMENTO	A182-F316	1

MISURA	DN	CODICE	D	Y	Z	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1/2"	15	72000604	90	61	4xM14	35	131	65	47	15,5	9	10	7	32	4xM5	19,2	20	1,30
3/4"	20	72000605	100	70	4xM14	40	131	69	51,5	15,5	9	10	7	32	4xM5	35	20	1,80
1"	25	72000606	110	80	4xM14	46	174	80	61	17	11	12	8	42	4xM5	64,5	20	2,20
1"1/4	32	72000607	118	89	4xM14	54	174	84	64,5	15	11	12	8	42	4xM5	103,8	20	3,70
1"1/2	40	72000608	127/130**	99	4xM14	63,5	250	102	78	24,5	13	16	10	50	4xM6	174	20	3,70
2"	50	72000610	150	121	4xM16	82	250	111	87	25	13	16	10	50	4xM6	301,3	20	5,50
2"1/2	65	72000612	175/178**	140	4xM16	103	321	128	104,5	25	18	20	14	70	4xM8	545,7	20	9,60
3"	80	72000614	190	153	4xM16	122	321	138	115	28,5	18	20	14	70	4xM8	872,5	20	12,80
4"	100	72000618	223/220**	191	8xM16	152	381	156	137	34,5	22	24	18	102	4xM10	1363,3	20	21,10
5"	125	72000619	250	216	8xM20	196	381	178	159	34	22	24	18	102	4xM10	2360,3	20	37,50
6"	150	72000620	280	241,5	8xM20	232	700	266	201,5	51,5	30	42	30	125	4xM12	3671,1	20	63,50
8"	200	72000621	345	298,5	8xØ22	457	700	332	288	68	41	42	30	125	4xM12	6816,6	20	124,00

* Artt. 760005-762000 - **Art. 720006

Certificazioni



F.E. TESTED ISO15848-1



TUV SIL 3



ATEX FIRE-SAFE (A richiesta)

Ricambi

● LEVE

Codice	Materiale	Misura
RI2018	A 37	15
RI2018	A 37	20
RI2019	A 37	25
RI2019	A 37	32
RI2020	A 37	40
RI2020	A 37	50
RI2016	A 37	65
RI2016	A 37	80
RI2017	A 37	100
RI2017	A 37	125
RI2021	A 37	150
RI2021	A 37	200
RI2180	AISI 316	15
RI2180	AISI 316	20
RI2181	AISI 316	25
RI2181	AISI 316	32
RI2182	AISI 316	40
RI2182	AISI 316	50
RI2183	AISI 316	65
RI2183	AISI 316	80
RI2184	AISI 316	100
RI2184	AISI 316	125
RI2185	AISI 316	150
RI2185	AISI 316	200

● GUARNIZIONI

Codice	Materiale	Misura
RI0438	PTFE	15
RI0439	PTFE	20
RI0440	PTFE	25
RI0441	PTFE	32
RI2129	PTFE	40
RI2125	PTFE	50
RI2121	PTFE	65
RI2139	PTFE	80
RI2144	PTFE	100
RI2041	PTFE	125
RI2043	PTFE	200
RI2441	PTFE	150
RI2442	PTFE	200
RI2455	PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE	150
RI2456	PTFE VETRO - GLASS FILLED PTFE	200
RI2061	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	15
RI2062	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	20
RI2063	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	25
RI2064	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	32
RI2131	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	40
RI2127	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	50
RI2123	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	65
RI2141	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	80
RI2146	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	100
RI2070	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	125
RI2072	PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE	200
RI2452	PTFE CARBOGRAFITE CARBON FILLED PTFE	150
RI2453	PTFE CARBOGRAFITE CARBON FILLED PTFE	200

● GUARNIZIONI TENUTA INTEGRALE

Codice	Materiale	Misura
RI2095	PTFE	10
RI2095	PTFE	15
RI2096	PTFE	20
RI2097	PTFE	25
RI2098	PTFE	32
RI2132	PTFE	40
RI2128	PTFE	50
RI2124	PTFE	65
RI2142	PTFE	80
RI2147	PTFE	100
RI2509	PTFE	65
RI2510	PTFE	100

● ASTE

Codice	Materiale	Misura
00405000029	AISI 316	15
00405000029	AISI 316	20
00406000011	AISI 316	25
00406000011	AISI 316	32
00408000010	AISI 316	40
00408000010	AISI 316	50
00412000021	AISI 316	65
00412000021	AISI 316	80
00418000021	AISI 316	100
00418000021	AISI 316	125
00420000001	AISI 316	150