



763100 STAINLESS STEEL


Vanne à tournant sphérique Wafer-Split à brides ANSI 600 en acier inoxydable A479-Tp316, avec passage intégral, écartement selon la norme UNI EN 558 série 101 Sécurité Feu et dispositif antistatique.

V-Ball option



Low temperature design
-40°C ON DEMAND

Spécifications techniques

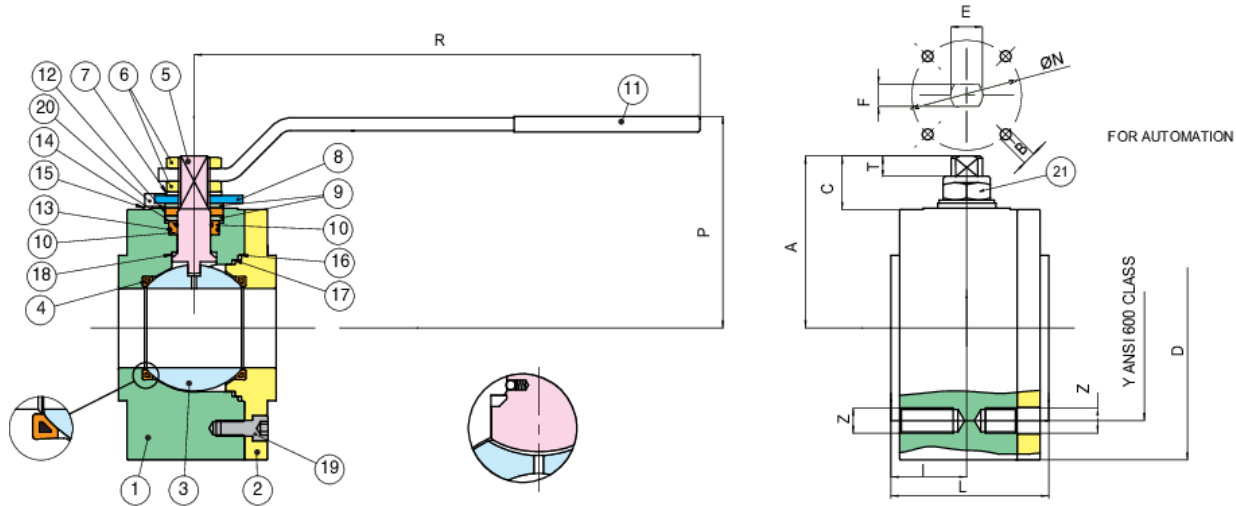

Temperature range: -20°C +160°C.

Vacuum: 10⁻³ torr.

POSITION	NOM DE LA PIÈCE	MATÉRIEL	N.° PIÈCES
1	CORPS	A479-TP316	1
2	BRIDE	A479-TP316	1
3	SPHÈRE	A351-CF8M/A479-TP316	1
4	JOINT DE TENUE SPHÈRE	PTFE+MET/RPTFE	2
5	TIGE	A479-TP316/17-4-PH	1
6	ECROU	STAINLESS STEEL	2
7	RESSORT À DISQUES	STAINLESS STEEL	2
8	90° STOP	STAINLESS STEEL	1
9	BAGUE	A182-F316	2
10	JOINT DE L'AXE	PTFE	1
11	POIGNÉE	STAINLESS STEEL	1
12	JOINT DE L'AXE	GRAPHOIL	1
13	O-RING	FKM	1
14	O-RING	FKM	1
15	RONDELLE	A182-F304	2
16	JOINT DE CORPS	GRAPHOIL	1
17	JOINT DE CORPS	PTFE	1
18	RONDELLE DE L'AXE	PTFE	1
19	VIS	STAINLESS STEEL	3-4-7
20	VIS	STAINLESS STEEL	2
21	ECROU	STAINLESS STEEL	1

TAILLE	DN	CODE	D	Y	Z	I	L	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	KV	PN	KG
1/2"	15	76310004	95	66,7	4xM14	23,5	55	131	71	52,5	17,5	7,5	M10	7	42-F04	M5	19,2	100	2,40
3/4"	20	76310005	115	82,6	4xM16	24	60	174	88	67,5	22,6	10,1	M12	8	42-F04	M5	35	100	3,80
1"	25	76310006	125	88,9	4xM16	26,5	65	174	92	72,5	23,5	9,5	M12	8	42-F04	M5	64,5	100	4,80
1"1/2	40	76310008	155	114,3	4xM20	38	85	251	131	107	32	11	M16	10	50-F05	M6	174	100	11,20
2"	50	76310010	165	127	8xM16	48	100	321	134	109	34	13	M20	14	70-F07	M8	301,3	100	14,00
3"	80	76310014	210	168,3	8xM20	75	150	381	155	132	39,5	16	M24	18	70-F07	M8	872,5	100	32,00
4"	100	76310018	275	215,9	8xM24	92,5	185	381	185	165	43,5	19	M24	18	102-F10	M10	1363,3	100	70,00

ANSI 300 drilling same as ANSI 600 up to DN 80.

Certificats



TUV



FIRE-SAFE Acc. EN ISO 10497/API 607



SIL 3



F.E. TESTED ISO15848-1

Pièces de rechange

● JOINTS

Code	Matériel	Taille
RI2373	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	15
RI2650	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	20
RI2375	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	25
RI2651	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	32
RI2377	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	40
RI2378	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	50
RI2379	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	65
RI2380	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	80
RI2381	PTFE CON ANIMA METALLICA - METAL CORE PTFE	100

● SPHÈRES

Code	Matériel	Taille
00304000037	AISI 316	15
00305000031	AISI 316	20
00306000031	AISI 316	25
00307000031	AISI 316	32
00308000026	AISI 316	40
00310000080	AISI 316	50
00312000009	AISI 316	65
00314000013	AISI 316	80
00318007006	AISI 316	100

● TIGES ANTISTATIC DEVICE

Code	Matériel	Taille
00404000033	AISI 316	15
00405000046	AISI 316	20
00406000020	AISI 316	25
00410000024	AISI 316	50
00414000003	AISI 316	80
00414000002	AISI 316	100

● TIGES

Code	Matériel	Taille
00408000022	AISI 316	40

● POIGNÉES

Code	Matériel	Taille
RI2180	AISI 316	15
RI2180	AISI 316	20
RI2181	AISI 316	25
RI2181	AISI 316	32
RI2182	AISI 316	40
RI2182	AISI 316	50
RI2183	AISI 316	65
RI2184	AISI 316	80
RI2184	AISI 316	100