


709000 MONOBLOCCO

Valvola a sfera monoblocco classe 800 in acciaio inox A182-F316 e acciaio al carbonio ASTM A105, passaggio totale, filettatura F/F, dispositivo antistatico.

Specifiche tecniche

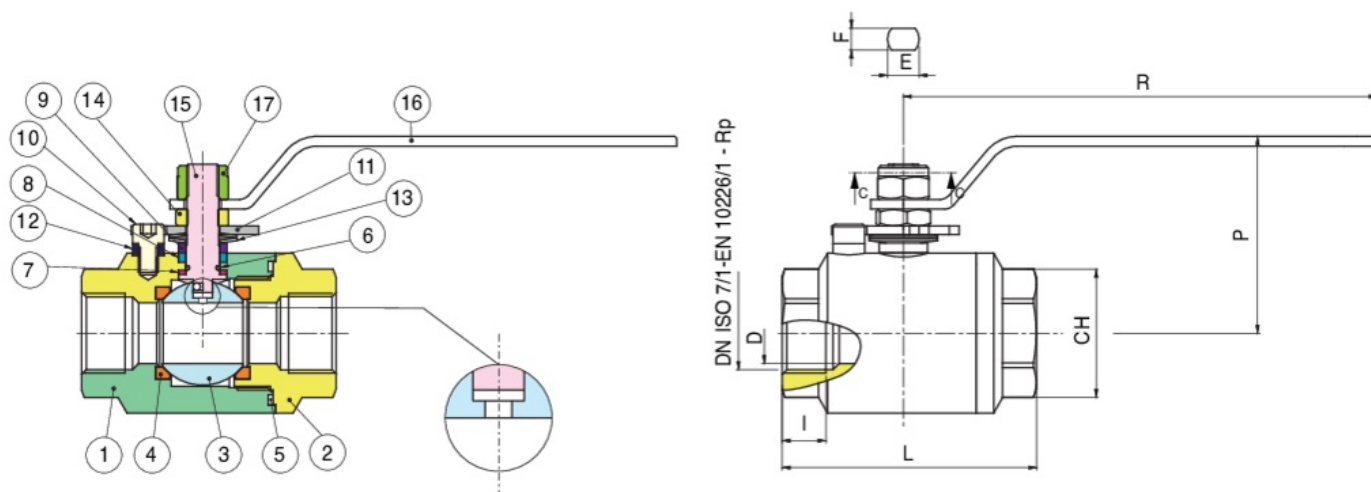

POSIZIONE	NOME PARTE	MATERIALE	N.° PEZZI
1	CORPO	A182-F316/F316L	1
2	MANICOTTO	A182-F316/F316L	1
3	SFERA	A182-F316	1
4	GUARNIZIONE SFERA	RPTFE	2
5	GUARNIZIONE CORPO	RPTFE	1
6	O-RING	FKM	1
7	RONDELLA ASTA	RPTFE	1
8	GUARNIZIONE ASTA	RPTFE	1
9	BUSSOLA ASTA	STAINLESS STEEL	1
10	VITE	STAINLESS STEEL	1
11	MEZZOGIRO	STAINLESS STEEL	1
12	BUSSOLA DI FERMO	STAINLESS STEEL	1
13	MOLLA A TAZZA	STAINLESS STEEL	2
14	DADO	STAINLESS STEEL	1
15	ASTA	A182-F316	1
16	LEVA	STAINLESS STEEL	1
17	DADO AUTOBLOCCANTE	STAINLESS STEEL	1

MISURA	DN	CODICE	D	I	L	R	P	E	F	CH	KV	KG
1/4"	8	70900002	10	10	70	133	56	8	5	32	5,6	0,77
3/8"	10	70900003	10	10	70	133	56	8	5	32	5,6	0,66
1/2"	15	70900004	13	13	85	160	64	10	6	32	18,2	1,03
3/4"	20	70900005	20	17	95	180	73	12	7	39	35	1,30
1"	25	70900006	25	17	105	195	80	14	9	47	64,5	2,02
1"1/4	32	70900007	32	20	120	210	81	14	9	60	103,8	3,30
1"1/2	40	70900008	38	23	130	270	96	18	12	64	168	4,39
2"	50	70900010	50	23	150	270	104	18	12	80	301,3	7,33

Certificazioni



ATEX